



Adobe Stock/ Stephan Karg 'XtravaganT'

Qualität, die man sieht.



Qualität, die man sieht.



SUNNY

Die neueste Generation der Akkuleuchten mit USB-C, Wireless Charger und Sunlight Effekt (Ra>98).



Herzlich Willkommen bei mobilux.

Liebe Geschäftspartner:innen,

seit über 15 Jahren steht das Familienunternehmen mobilux für hochwertige Produkte und kompetente Beratung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wir legen Wert auf Kundennähe und kurze Kommunikationswege. Unsere Produkte erhalten Sie im Fach- & Elektrogroßhandel.

Unser Sortiment umfasst Leuchten für den Innen- und Außenbereich. Unsere Kernkompetenz sind Einbauleuchten. Die Wechselbarkeit von Produktkomponenten macht unsere Produkte nachhaltig. Der Trend zu **EASYINSTALL** & **COLORSWITCH** Lösungen bietet Ihnen eine breite Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten.



Entdecken Sie unser breites Außenleuchtersortiment. Neu im Programm sind hochwertige LED Tischleuchten. Die neue **SUNNY** Tischleuchte ist kabellos mit Wireless Charger ladbar. Sie bietet dank neuester Sunlight Technologie eine Vollspektrumlösung mit exzellenter Lichtqualität.

Viel Spaß beim Lesen des Kataloges wünschen Ihnen,


Christina Möhnle
mobilux Geschäftsleitung

Wolfgang Möhnle

AKKU LEUCHTEN







LED EINBAU





EINBAU






LED PANEL






SHOP LIGHT







AUFBAU





WAND



OUTDOOR



ZUBEHÖR





Besuchen Sie uns online:

- ✓ Aktuelle News & Trends
- ✓ Datenblätter zum Download
- ✓ IES Lichtplanungsdaten
- ✓ AGB





04242 / 5744 - 90

Mo-Do 08:00 - 13:00
14:00 - 17:00

Fr 08:00 - 14:00



Wir beraten Sie
persönlich!

AKKU LEUCHTEN

Seite 09 - 16



AKKU TISCHLEUCHTE



SUNNY - DISCOVER THE NEW SUNLIGHT.

Entdecken Sie die neueste Generation der kabellosen LED Tischleuchten mit Sunlight. Dank Akkubetrieb ist die Leuchte flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die hochwertig verarbeitete IP54 Leuchte aus Aluminium ist überall ein echter Hingucker. Das hohe Eigengewicht der Leuchte ermöglicht einen sicheren Stand auch an windigen Tagen.

Der im Lieferumfang enthaltene Wireless Charger ermöglicht eine komfortable, kabellose Ladung der Leuchte. Stellen Sie die Leuchte nach der Nutzung einfach wieder auf die Ladestation im Innenbereich (Kabellänge 1,2m). Das Licht im Leuchtschirm zeigt Ihnen den Ladestatus der Leuchte an. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Bei voller Helligkeit liegt die Betriebsdauer bei ca. 9 Stunden, bei 50% Helligkeit bei bis zu 18 Stunden. Tipp: Wenn die Leuchte gerade nicht lädt, freut sich Ihr Handy über den kabellosen Ladeplatz.



**SUN
LIGHT**


Die formvollendete Designserie besitzt eine exzellente Lichtqualität ($R_a > 98$). Dank innovativer **SUNLIGHT** LED Technologie kommen alle Farben exzellent zur Geltung. Lassen Sie sich vom natürlichen, warmweißen (2700K) Licht dieser Leuchterserie mit Vollspektrum LED Technik überraschen. Die Leuchte ist am Leuchtschirm von 0-100% dimmbar. Ob stimmungsvolle Tischdeko, Outdoor Beleuchtung beim Spiele- & Grillabend oder Akzentbeleuchtung auf der Fensterbank, diese Leuchterserie bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.

SUNNY

**SUN
LIGHT**

WARNUNG

VOLLSPEKTRUM LED TECHNOLOGY INSIDE.
NATÜRLICHES LICHT DAS ÜBERZEUGT.




KABELLOS LADEN





DISCOVER THE NEW SUNLIGHT.

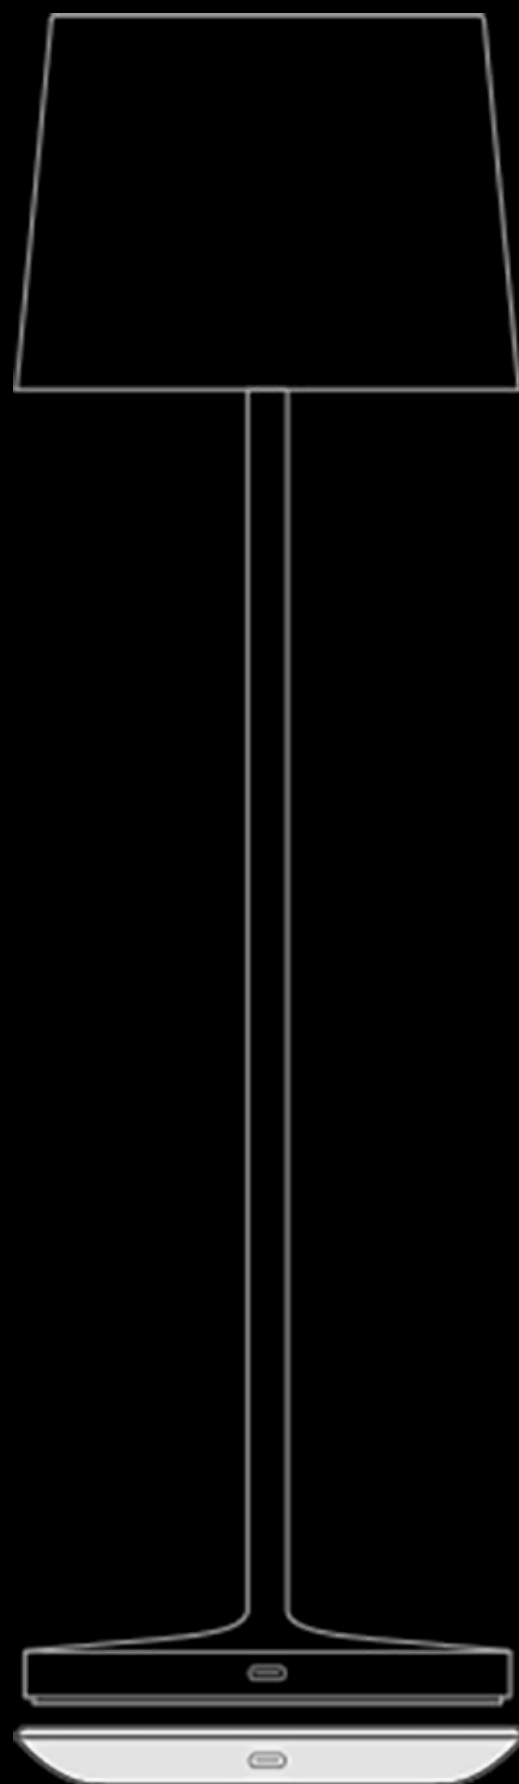

SUNLIGHT

Sonnenlicht für Ihr Zuhause: SUNNY⁺ besitzt ein natürliches Licht, welches - wie die Sonne - das gesamte Farbspektrum des sichtbaren Lichts enthält. Überzeugen Sie sich selbst von diesem sichtbaren Unterschied und genießen Sie die gemütliche Atmosphäre in Kombination mit naturgetreuer Farbwiedergabe.




0-100% DIMMBAR

Das Symbol  auf dem Leuchtenkopf zum Anschalten antippen. Für eine stufenlose Dimmung das Symbol  für 3 Sekunden gedrückt halten.



BRENDAUER

Eine farbige LED zeigt den Ladestand der Leuchte an. Bei voller Helligkeit beträgt die Brenndauer bis zu 9 Stunden. Um 50% gedimmt verlängert sich die Dauer auf bis zu 18 Stunden.



AKKU WECHSELBAR

Der eingebaute Li-Ionen Akku ist schnell und einfach wechselbar. Zum Austausch den Leuchtenkopf abdrehen und die Steckverbindung lösen.



KABELLOS LADEN

Laden Sie die SUNNY⁺ Tischleuchte kabellos im Innenbereich. Im Lieferumfang ist ein hochwertiger Wireless Charger enthalten. Stellen Sie die Leuchte für ca. 4 Stunden auf das Ladegerät. Der Akku besitzt einen Schutz vor Überladung und -entladung. Wenn die Leuchte nicht lädt, freut sich Ihr Handy über den freigewordenen Ladeplatz.




USB Type C

Die Leuchtsenserie besitzt einen komfortablen USB Typ C Anschluss. Ein 1,2m langes USB Kabel mit Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Mit diesem können Sie die Leuchte direkt laden, oder an den ebenfalls mitgelieferten Wireless Charger anschließen. Der USB Anschluss ist wasserfest.



FARBEN

SUNNY⁺ ist eine hochwertige Leuchte aus Aluminium. Dank IP54 Spritzwasserschutz ist die Leuchte Outdoor geeignet. Das Gewicht der Leuchte ermöglicht einen sicheren Stand an windigen Tagen. Die Leuchte ist in den klassischen Farben dunkelgrau, schwarz & weiß erhältlich (Limited Edition in gelb).



IP54



01

01
SUNNY M Tischleuchte
 H39xD11,5cm, 2,2W, schwarz,
 2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300000
Preis: 110,00€




02

02
SUNNY XS Tischleuchte
 H25xD11,5cm, 2,2W, schwarz,
 2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300010
Preis: 110,00€



03

03
SUNNY M Tischleuchte
 H39xD11,5cm, 2,2W, grau,
 2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300001
Preis: 110,00€

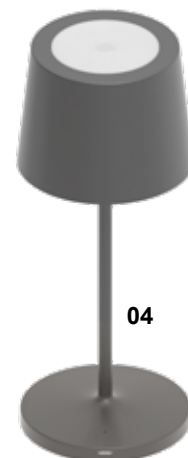

04

04
SUNNY XS Tischleuchte
 H25xD11,5cm, 2,2W, grau,
 2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300011
Preis: 110,00€



05

05
SUNNY M Tischleuchte
 H39xD11,5cm, 2,2W, weiß,
 2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300002
Preis: 110,00€



06

06
SUNNY XS Tischleuchte
 H25xD11,5cm, 2,2W, weiß,
 2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300012
Preis: 110,00€



07
Limited Edition

07
SUNNY M Tischleuchte
 H39xD11,5cm, 2,2W, 2700K,
 Ra98, Sunlight, 190lm,
 dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300003 rapsgelb
Preis: 110,00€

IP54

Im **SUNNY** Lieferumfang enthalten:



Wireless Charger
 (Ersatzteilnummer: 02300020)



USB C Kabel
 (Ersatzteilnummer: 02300021)



Adapterstecker
 (Ersatzteilnummer: 02300022)

Zubehör für das Laden von bis zu
 20 Leuchten:



USB-C Ladestation
 Art.nr.: 02300023 Preis 40,00€



DISCOVER THE NEW SUNLIGHT.

Wo ist Dein SUNNY-Lieblingsplatz?



LED EINBAULEUCHTEN

Seite 17 - 44



Qualität, die man sieht.

Entdecken Sie unser breites Sortiment an LED Einbauleuchten mit wechselbaren Modulen und Reflektoren.

MOBiDIM COB - MOBiDAL COB - MOBiDIM 230V - Lichtpunkte

MOBiDIM COB EINBAULEUCHTEN


5 Gründe für die hochwertige Leuchtenserie

1 Formvollendete Einbauleuchte aus Aluminium mit hochwertiger Marken LED für eine exzellente Lichtqualität.



2 Die IP65 Leuchten besitzen eine extra lange Zuleitung, um den Trafo außerhalb des Nassbereiches zu platzieren.

3 Ob SLIM, CLASSIC, POWER, MINI oder STYLE, alle MOBiDIM COB Leuchten besitzen ein wechselbares LED Modul.

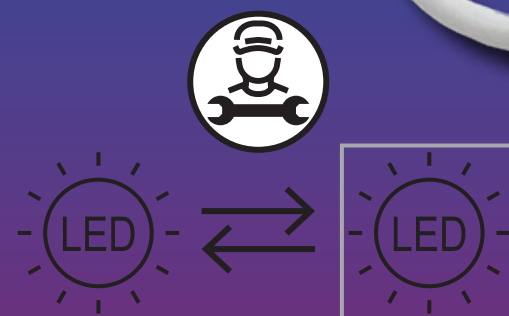


4 Die EASYINSTALL Anschlussbox 230V ist ab sofort als Zubehör erhältlich und ermöglicht eine schnelle Montage, sowie eine Durchgangsverdrahtung. (Artikelnr.: 01500006, S.151).

TIPP: steuern Sie Ihr Licht mit Casambi (S.163).



5 Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Trafo mit 230V Zuleitung enthalten, der ideal auf die Leuchte abgestimmt ist. Alle Komplettleuchten wurden vor dem Verpacken mehrere Stunden im Werk getestet.

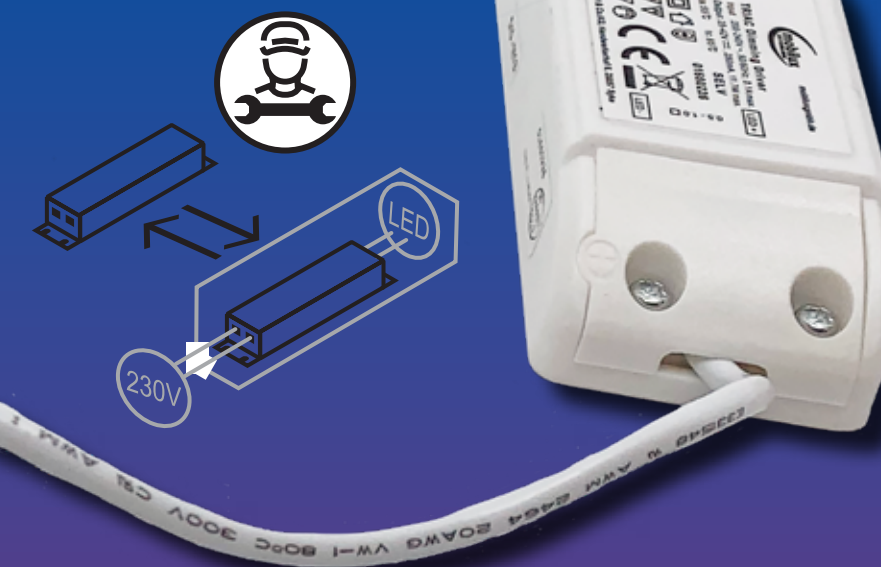


ZUBEHÖR-
EMPFEHLUNG

MOBiDIM COB SLIM - der Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.

LUMEN
UPGRADE



jetzt noch heller
gleiche Bauform



Die formvollendete Einbauleuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Einbautiefe von 25mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasenan- / abschnitt) inklusive 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Die neue SLIM bietet bis zu 50% mehr Licht bei gleicher Bauform & Optik.


Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Decken mit geringer Einbauhöhe im Innenbereich. Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

MOBiDIM COB SLIM R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660270	SLIM R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	95,00€
01660251	SLIM R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	95,00€
01660258	SLIM R	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	95,00€
01660275	SLIM R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	95,00€
01660070	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	92,00€
01660071	SLIM R	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	92,00€
01660078	SLIM R	alu poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	92,00€
01660074	SLIM R**	gold poliert	7W**	2700K	Ra>90	350lm	60°	90,00€
01660050	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	86,50€
01660051	SLIM R	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	86,50€
01660058	SLIM R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	86,50€

MOBiDIM COB SLIM Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660252	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	95,00€
01660253	SLIM Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	95,00€
01660072	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	92,00€
01660073	SLIM Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	92,00€
01660052	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	86,50€
01660053	SLIM Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	86,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

* Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1xmax. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber 01660096 (Zubehör S.156-157).

IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

** Solange der Vorrat reicht, Auslauf ohne Nachfolger, verbautes LED Modul: 1xmax. 140mA 37V.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM COB SLIM IP65 - die Feuchtraumleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe.

LUMEN
UPGRADE


jetzt noch heller
gleiche Bauform



Die gegen Strahlwasser (IP65) geschützte Einbauleuchte aus Aluminium mit Dichtungsgummi besitzt eine kompakte Einbautiefe von nur 25mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasenan-/abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Die Zuleitungslänge beträgt 1m, um das Betriebsgerät außerhalb des Nassbereichs in der Decke zu platzieren. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.



Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Decken mit geringer Einbauhöhe im Feuchtraum. Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

MOBiDIM COB SLIM IP65 R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660287	SLIM IP65 R	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	99,00€
01660284	SLIM IP65 R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	99,00€
01660285	SLIM IP65 R	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	99,00€
01660088	SLIM IP65 R	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	95,00€
01660084	SLIM IP65 R	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	95,00€
01660085	SLIM IP65 R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	95,00€

MOBiDIM COB SLIM IP65 Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660087	SLIM IP65 Q	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	95,00€
01660086	SLIM IP65 Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	95,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: SLIM 1xmax. 7,4W 200mA 37V bzw. 1xmax. 6,8W 200mA 34V D2W (Zubehör S.156-157). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB CLASSIC - der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.



Die klassische Einbauleuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Einbautiefe von 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasenan-/ abschnitt) inklusive 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Reflektoren (24°, 60°), mattierte Frontscheibe und Ersatzteile finden Sie auf der Seite 159. Mittlere LED Lebensdauer bis zu 50.000h.


Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Innenbereichen, z.B. in Wohnräumen und Büroräumen. Aufgrund der wechselbaren Komponenten wird die Leuchte gern im Hotel- & Gastronomiebereich eingesetzt.

MOBiDIM COB CLASSIC R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660260	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	85,00€
01660261	CLASSIC R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	85,00€
01660269	CLASSIC R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	85,00€
01660060	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	77,00€
01660061	CLASSIC R	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	77,00€
01660010	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	71,00€
01660011	CLASSIC R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	71,00€
01660047	CLASSIC R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	71,00€
01660018	CLASSIC R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	71,00€
01660064	CLASSIC R	gold poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	75,00€
01660410	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	75,00€
01660411	CLASSIC R	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	75,00€

MOBiDIM COB CLASSIC Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660262	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	85,00€
01660263	CLASSIC Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	85,00€
01660062	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	77,00€
01660063	CLASSIC Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	77,00€
01660012	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	71,00€
01660013	CLASSIC Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	71,00€
01660412	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	75,00€
01660413	CLASSIC Q	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	75,00€
01660019	CLASSIC DUO	alu gebürstet, poliert**	2*9W	3000K	Ra>80	1673lm	45°	140,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

Zubehör siehe Seite 159, Trafo 01660096


*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W (Seite 158-159).

IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

**DUO:




MOBiDIM COB COLOR - Gestalten Sie Ihre Wand mit ausdrucksstarken Farbakzenten.




Diese hochwertige LED Einbauleuchte aus Aluminium zaubert intensive Farbakzente auf Ihre Wand. Im Lieferumfang sind ein dimmbares Betriebsgerät mit 230V Zuleitung und bis zu 3 wechselbare Farbfiler enthalten (magenta, rot, gelb). Zum Wechsel der Farbfiler bitte die seitlichen Halteschrauben am Gehäuse leicht lösen und das Modul abdrehen. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchte COLOR eignet sich ideal für den Einsatz in Wohnbereichen, Hotel und Gastronomie.

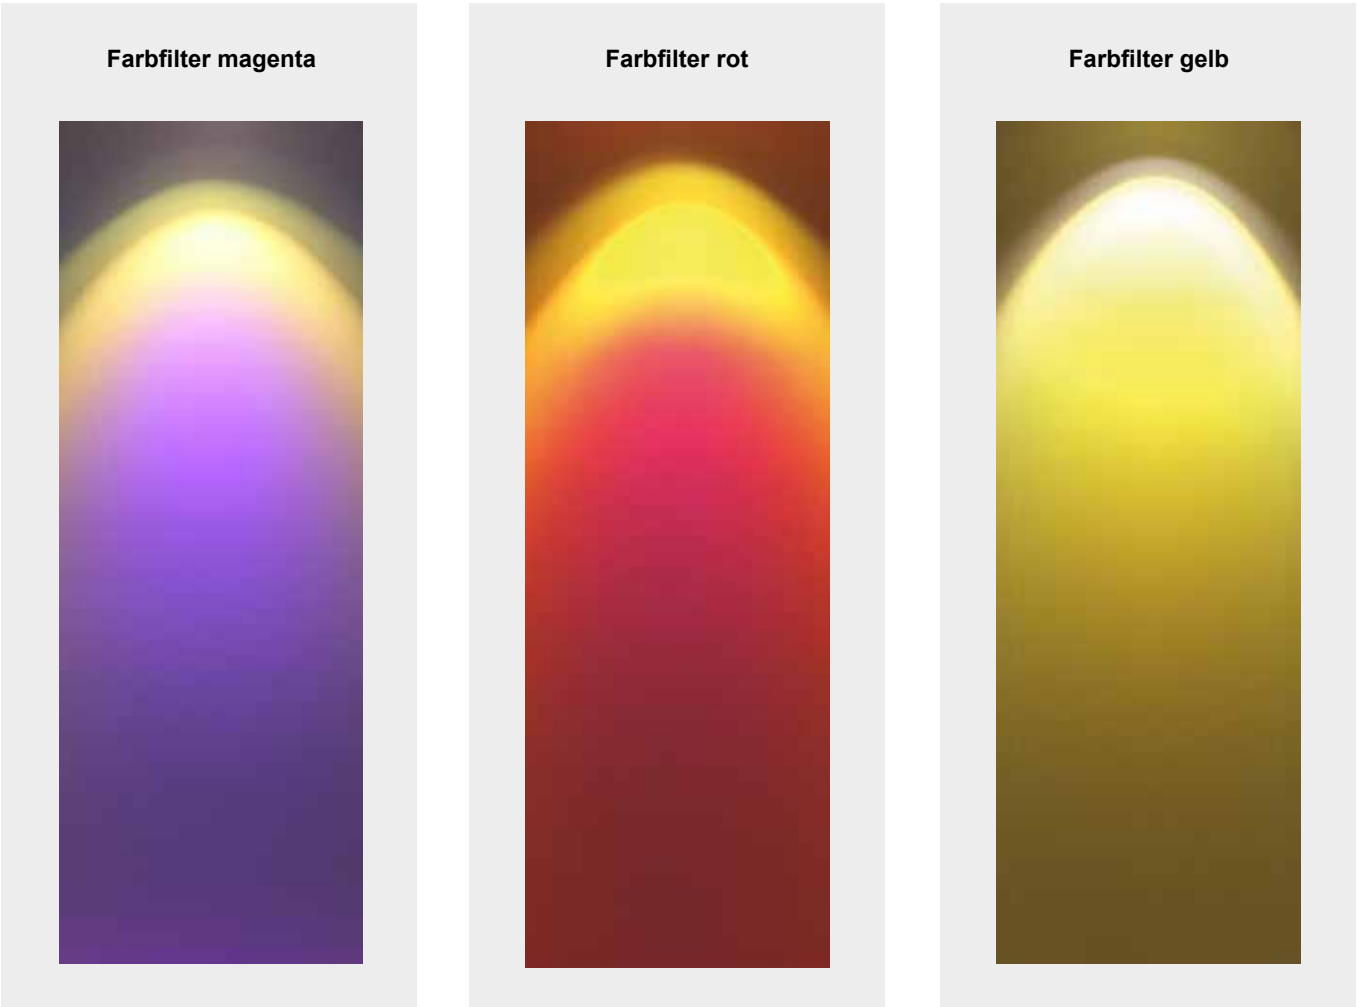

MOBiDIM COB COLOR R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660041	COLOR R	weiß	9W	3000K	Ra>80	330lm	Glaslinse	85,00€
01660048	COLOR R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	330lm	Glaslinse	85,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V S.158-159, ab Charge 6xx 01660044. Trafo 01660096.
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.





MOBiDIM COB CLASSIC IP65 - der Klassiker für den Feuchtraum mit Strahlwasserschutz.

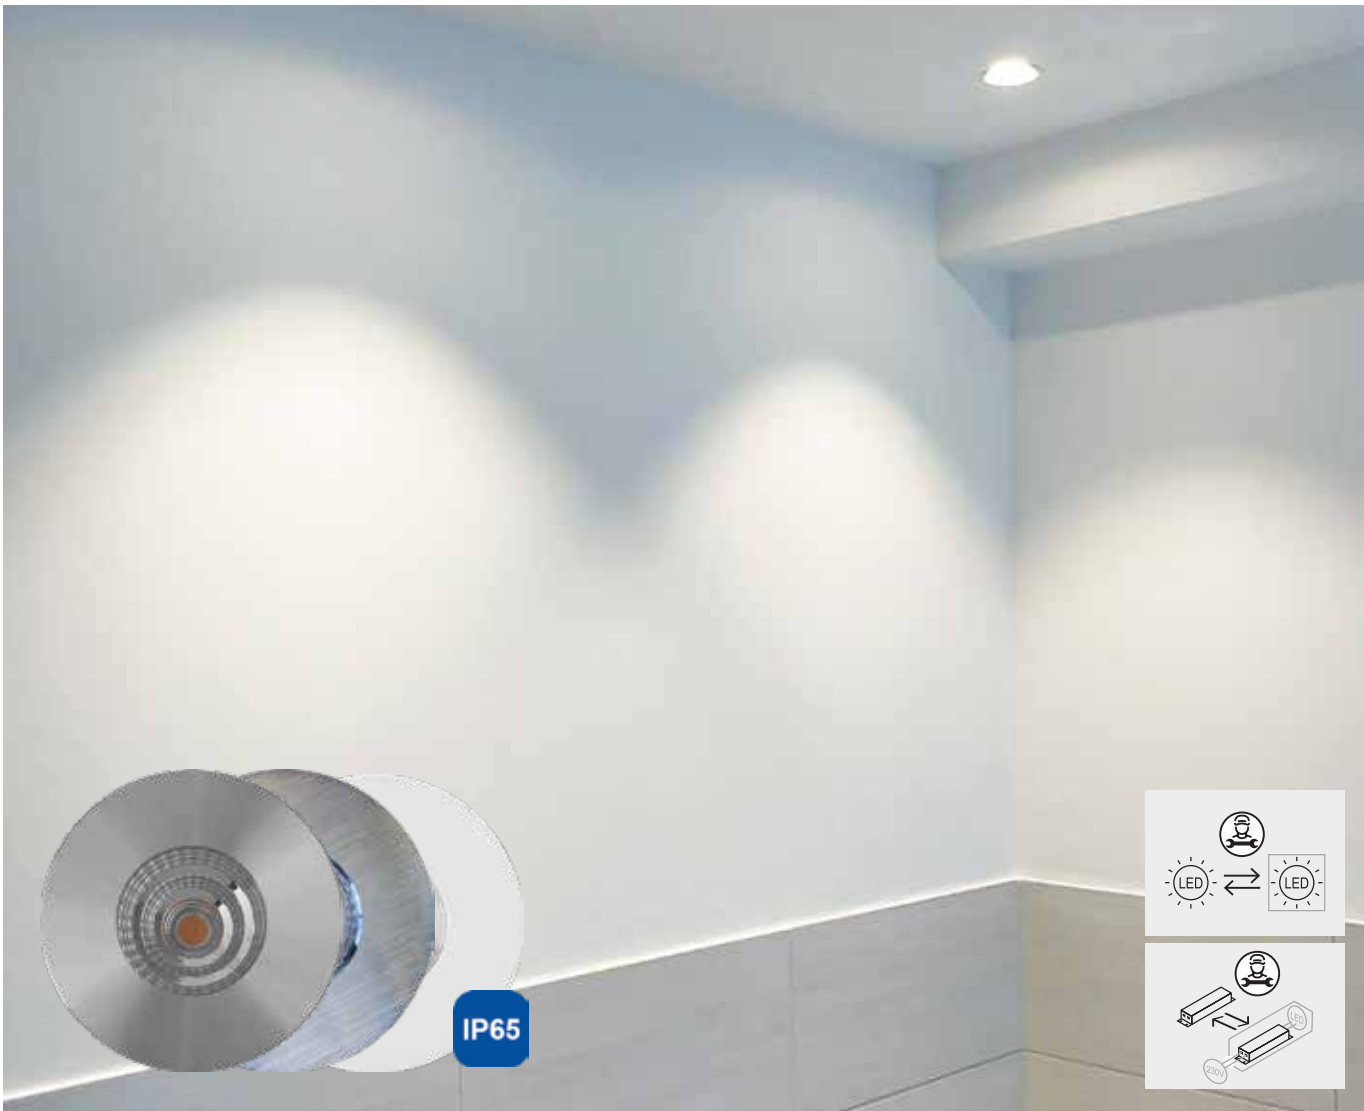

Die gegen Strahlwasser (IP65) geschützte Einbauleuchte aus Aluminium mit Dichtungsgummi besitzt eine kompakte Einbautiefe von nur 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Die Zuleitungslänge beträgt 1m, um das Betriebsgerät außerhalb des Nassbereichs in der Decke zu platzieren. Reflektoren in 24°, sowie 60° und Ersatzteile finden Sie auf den Seiten 158 - 159. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.


Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in geschlossenen Decken im Feuchtraum. Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660280	CLASSIC IP65 R	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	95,00€
01660281	CLASSIC IP65 R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	95,00€
01660080	CLASSIC IP65 R	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	90,00€
01660081	CLASSIC IP65 R	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	90,00€
01660030	CLASSIC IP65 R	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	85,00€
01660031	CLASSIC IP65 R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	85,00€
01660038	CLASSIC IP65 R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	85,00€
01660430	CLASSIC IP65 R	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	90,00€

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660282	CLASSIC IP65 Q	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	95,00€
01660283	CLASSIC IP65 Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	95,00€
01660082	CLASSIC IP65 Q	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	90,00€
01660083	CLASSIC IP65 Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	90,00€
01660032	CLASSIC IP65 Q	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	85,00€
01660033	CLASSIC IP65 Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	85,00€
01660432	CLASSIC IP65 Q	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	90,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
Zubehör siehe Seite 158-159
*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W (Seite 158-159). Trafo 01660096.
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




MOBiDIM COB POWER - die leistungsstarke, moderne Objektleuchte.



Die leistungsstarke Objektleuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Einbautiefe von 53mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasenan- / abschnitt) inklusive 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Reflektoren (24°, 60°) und Ersatzteile finden Sie auf den Seiten 160-161. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.


Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Innenbereichen und Objektbereichen. Aufgrund der wechselbaren Komponenten wird die Leuchte gern im Hotel- & Gastronomiebereich eingesetzt. Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

MOBiDIM COB POWER R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660229	POWER R	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	112,00€
01660221	POWER R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	112,00€
01660029	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	99,00€
01660021	POWER R	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	99,00€
01660028	POWER R	alu poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	99,00€
01660429	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	102,50€
01660421	POWER R	weiß	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	102,50€

MOBiDIM COB POWER Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660222	POWER Q	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	112,00€
01660223	POWER Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	112,00€
01660022	POWER Q	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	99,00€
01660023	POWER Q	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	99,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
Zubehör siehe Seite 161; Treiber 01660226 ab Charge 6xx.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 10,3W 280mA 37V bzw. 9,5W 280mA 34V D2W (Seite 160-161).
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB STYLE - die Design Einbauleuchte mit DIM2WARM Effekt.



Die Einbauleuchte Style ist jetzt auch kardanisch erhältlich (IP20 Q). Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht.



Dank innovativer **DIM2WARM** LED Technik senkt die Leuchten beim Dimmen die Lichtfarbe von 3000K auf 1800K. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasen- / abschnitt) inklusive 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Ersatzteile finden Sie auf den Seiten 160-161.

Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Innenbereichen und als Objektleuchte.



DIM2WARM



MOBiDIM COB STYLE R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660206	STYLE R IP20	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	110,00€
01660208	STYLE R IP20	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	110,00€

MOBiDIM COB STYLE Q

- kardanisch: dreh- und schwenkbar -



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660205	STYLE Q IP20	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	110,00€
01660204	STYLE Q IP20	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	110,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 9,5W 280mA 34V D2W (Seite 160-161). Trafo 01660226. IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM COB STYLE IP65 - die Design Einbauleuchte mit DIM2WARM Effekt.



Moderne Einbauleuchte mit Strahlwasserschutz (IP65). Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht.


Dank innovativer **DIM2WARM** LED Technik senkt die Leuchten beim Dimmen die Lichtfarbe von 3000K auf 1800K. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasen- / abschnitt) inklusive 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Ersatzteile finden Sie auf den Seiten 160-161.

Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Innenbereichen und Objektbereichen.



DIM2WARM

MOBiDIM COB STYLE IP65 R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660207	STYLE R IP65	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	110,00€
01660209	STYLE R IP65	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	110,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 9,5W 280mA 34V D2W (Seite 160-161). Treiber 01660226. IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB MINI - die miniaturisierte Einbauleuchte für Akzente und kleine Räume.

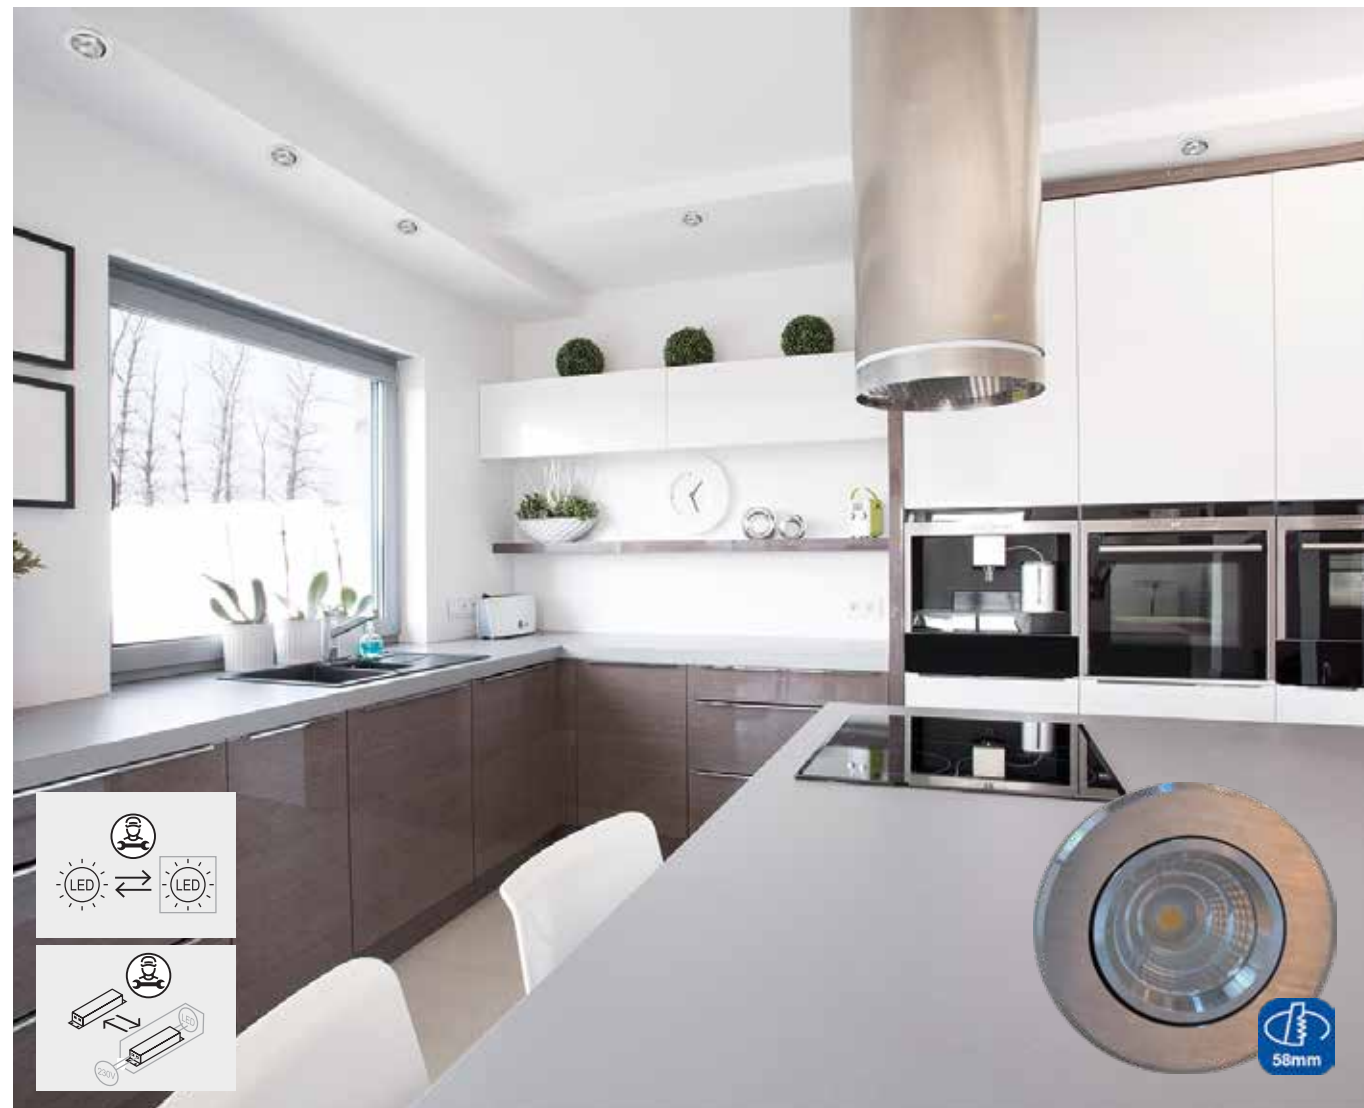

Die miniaturisierte Einbauleuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine kompakte Einbautiefe von nur 55mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Betriebsgerät (Phasen- / abschnitt) inklusive 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.


Die Leuchte eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen Räumen (z.B. Gäste Bad) und zum Setzen von Lichtakzenten durch Platzierung mehrerer Leuchten. Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

MOBiDIM COB MINI R






Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660017	MINI R**	alu gebürstet, poliert	4W	3000K	Ra>80	270lm	60°	60,00€
01660027	MINI R**	alu gebürstet, poliert	7W	3000K	Ra>80	590lm	60°	77,50€

MOA 3960 - High Power 700mA (Betriebsgeräte siehe Seite 155: 06100003 6-8L. / 06100052 10-12L. / 06100055 14-16L.)



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01600126	MOA 3960	alu gebürstet, poliert	2,2W	3000K	Ra>90	145lm	20°	75,00€
01600127	MOA 3960**	alu gebürstet, poliert	2,2W	6000K	Ra>90	210lm	20°	75,00€

LED Lichtpunkt 350mA (Betriebsgeräte siehe Seite 155: 06100197 1-4L. / 06100250 4-6L.)



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
00600150	LED Lichtpunkt	alu gebürstet	1x1W	2800-3000K	Ra>80	90lm	30°	22,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul MINI: 1xmax.5,1W 140mA 37V / **1xmax.2,8W 320mA 17V / High Power Platine 2,2W 700mA.

IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

** Auslauf, solange Vorrat reicht. MINI: Höhe 45mm. Nachfolger 01660027 H55mm. Ersatzmodul Mini 01660227 830 H55.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM 230V ORBIT - einzigartiges Design kombiniert mit maximaler Gestaltungsfreiheit.

EASYINSTALL

Schnelle Installation Dank 230V Anschlussbox.

Direkter 230V Anschluss (driver on board)

Geringe Einbautiefe - auch geschwenkt.





Diese innovative Einbauleuchte wird direkt an die 230V Leitung angeschlossen. Eine Anschlussbox ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Durchgangsverdrahtung.

Die dimmbare Leuchte aus Aluminiumdruckguss bietet maximale Flexibilität. Die Halbkugel lässt sich bis zu 360° individuell ausrichten und erzeugt an Wänden eine gerade Ausleuchtungsfläche. Damit eignet sich die Leuchte als Grundbeleuchtung, Wandbeleuchtung, sowie als Decken- und Nischenbeleuchtung. Ein Alleskönner, der mit nur 33mm Einbautiefe in niedrige Decken integriert werden kann und optisch ein absolutes Highlight ist. Die mittlere Lebensdauer beträgt bis zu 25.000h.



230V
360° drehbar

MOBiDIM 230V ORBIT



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660306	ORBIT	schwarz	6W	3000K	Ra>80	500lm	38°	49,90€
01660305	ORBIT	weiß	6W	3000K	Ra>80	500lm	38°	49,90€



Ideale Ausrichtung der Leuchte - 360° drehbar



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit. Bitte beachten Sie unsere Dimmerempfehlung auf mobiluxgmbh.de. Nicht jeder Dimmer ist für 230V Leuchten geeignet.

*Verbaute Lichtquelle EEK F (Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019). Box siehe S.151 - im Lieferumfang enthalten. IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM 230V ECOSPOT - der preisgünstige Allrounder.





Diese innovative Einbauleuchte wird direkt an die 230V Leitung angeschlossen. Eine Anschlussbox ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Durchgangsverdrahtung. Die dimmbare Leuchte eignet sich ideal für Decken mit geringer Einbautiefe.

Die Leuchte ist als 3000K und DIM2WARM (3000K-1800K) Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Dimmerempfehlung. Das LED Modul kann durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf getauscht werden. Die mittl. Lebensdauer beträgt bis zu 25.000h.



MOBiDIM 230V ECOSPOT



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660300	ECOSPOT	weiß	6W	1800K - 3000K	Ra>80	450lm	30°	33,90€
01660301	ECOSPOT	weiß	6W	3000K	Ra>80	450lm	30°	29,90€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit. Bitte beachten Sie unsere Dimmerempfehlung auf mobiluxgmbh.de. Nicht jeder Dimmer ist für 230V Leuchten geeignet.

*Verbautes LED Modul Driver on board 01660303 830 / 01660304 D2W EEK E (EEK auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019), Box siehe S.151 im Lieferumfang enthalten. IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


MOBiDAL COB - unsere COB Topseller im SET mit DALI Betriebsgerät.

(Alle MOBiDIM COB Einbauleuchten sind als DALI Ausführung auf Wunsch erhältlich.)



Unsere COB Einbauleuchten sind im SET mit einem abgestimmtem DALI Betriebsgerät (Art.Nr. 01660503, DALI 1) erhältlich. Die Kombination von einer Leuchte mit einem DALI Treiber ermöglicht maximale Flexibilität in Ihrem Bauvorhaben.

Das DALI Betriebsgerät ist für die Serien SLIM, CLASSIC, POWER und STYLE einsetzbar. Es muss auf die **mA Zahl der Leuchte auf dem Treiber** eingestellt werden. Die mA Angabe finden Sie auf dem Leuchtenlabel. Bitte überzeugen Sie sich vor der Installation von der Systemkompatibilität mit Ihren DALI/ KNX System und ggf. Gateway.



MOBiDAL COB SLIM - Produktdetails siehe Seite 20-23



Artikelnr.	Bezeichnung* **	Farbe	Power	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	mA	Preis €
01661050	SLIM R DALI	alu gebürstet, poliert	10W	3000K	Ra>80	900lm	60°	200	161,50€
01661051	SLIM R DALI	weiß	10W	3000K	Ra>80	900lm	60°	200	161,50€
01661058	SLIM R DALI	alu poliert	10W	3000K	Ra>80	900lm	60°	200	161,50€
01661071	SLIM R DALI	weiß	10W	2700K	Ra>90	630lm	60°	200	167,00€
01661078	SLIM R DALI	alu poliert	10W	2700K	Ra>90	630lm	60°	200	167,00€
01661270	SLIM R DALI	alu gebürstet, poliert	10W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	200	170,00€
01661251	SLIM R DALI	weiß	10W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	200	170,00€
01661258	SLIM R DALI	alu poliert	10W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	200	170,00€
01661275	SLIM R DALI	schwarz	10W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	200	170,00€
01661052	SLIM Q DALI	alu gebürstet, poliert	10W	3000K	Ra>80	900lm	60°	200	161,50€
01661053	SLIM Q DALI	weiß	10W	3000K	Ra>80	900lm	60°	200	161,50€
01661072	SLIM Q DALI	alu gebürstet, poliert	10W	2700K	Ra>90	630lm	60°	200	167,00€
01661073	SLIM Q DALI	weiß	10W	2700K	Ra>90	630lm	60°	200	167,00€
01661252	SLIM Q DALI	alu gebürstet, poliert	10W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	200	170,00€
01661253	SLIM Q DALI	weiß	10W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	200	170,00€

MOBiDAL COB CLASSIC - Produktdetails siehe Seite 24-29

R / Q IP65



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Power	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	mA	Preis €
01661010	CLASSIC R DALI	alu gebürstet, poliert	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	146,00€
01661011	CLASSIC R DALI	weiß	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	146,00€
01661047	CLASSIC R DALI	schwarz	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	146,00€
01661060	CLASSIC R DALI	alu gebürstet, poliert	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	152,00€
01661061	CLASSIC R DALI	weiß	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	152,00€
01661260	CLASSIC R DALI	alu gebürstet, poliert	10W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	200	160,00€
01661261	CLASSIC R DALI	weiß	10W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	200	160,00€
01661269	CLASSIC R DALI	schwarz	10W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	200	160,00€
01661030	CLASSIC R DALI	alu gebürstet IP65	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	160,00€
01661031	CLASSIC R DALI	weiß IP65	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	160,00€
01661080	CLASSIC R DALI	alu gebürstet IP65	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	165,00€
01661081	CLASSIC R DALI	weiß IP65	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	165,00€
01661012	CLASSIC Q DALI	alu gebürstet, poliert	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	146,00€
01661013	CLASSIC Q DALI	weiß	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	146,00€
01661062	CLASSIC Q DALI	alu gebürstet, poliert	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	152,00€
01661063	CLASSIC Q DALI	weiß	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	152,00€
01661082	CLASSIC Q DALI	alu gebürstet IP65	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	165,00€
01661083	CLASSIC Q DALI	weiß IP65	10W	2700K	Ra>90	580lm	45°	200	165,00€
01661032	CLASSIC Q DALI	alu gebürstet IP65	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	160,00€
01661033	CLASSIC Q DALI	weiß IP65	10W	3000K	Ra>80	850lm	45°	200	160,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
* Bei SLIM bitte beachten, dass der Treiber eine Höhe von 27mm besitzt.
**Idealerweise sind mindestens 6cm Einbauhöhe in der Decke vorhanden.
Weitere DALI Ausführungen auf Anfrage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDAL COB - unsere COB Topseller im SET mit DALI Betriebsgerät.

(Alle MOBiDIM COB Einbauleuchten sind als DALI Ausführung auf Wunsch erhältlich.)

MOBiDAL COB POWER - Produktdetails siehe Seite 30-31



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Power	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	mA	Preis €
01661029	POWER R DALI	alu gebürstet, poliert	14W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	280	174,00€
01661021	POWER R DALI	weiß	14W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	280	174,00€
01661229	POWER R DALI	alu gebürstet, poliert	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	187,00€
01661221	POWER R DALI	weiß	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	187,00€
01661022	POWER Q DALI	alu gebürstet, poliert	14W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	280	174,00€
01661023	POWER Q DALI	weiß	14W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	280	174,00€

MOBiDAL COB STYLE - Produktdetails siehe Seite 32-35



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Power	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	mA	Preis €
01661206	STYLE R DALI	schwarz	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	185,00€
01661208	STYLE R DALI	weiß	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	185,00€
01661205	STYLE Q DALI	schwarz	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	185,00€
01661204	STYLE Q DALI	weiß	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	185,00€
01661207	STYLE R DALI	schwarz IP65	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	185,00€
01661209	STYLE R DALI	weiß IP65	14W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	280	185,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
Weitere DALI Ausführungen auf Anfrage.
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

EINBAULEUCHTEN FÜR LICHTQUELLEN

Seite 45 - 62




Klassische Einbauleuchten.

Hochwertige Einbauleuchten für Anspruchsvolle mit herausnehmbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.

MOA DISC - MOB - AR111 - MOK KARDAN - MOK KOMPAKT - MOAF

MOA DISC - hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




MOA DISC ist eine hochwertige, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich. Dieser Top-seller wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

MOA DISC



Installationshinweise

- 70mm
- 1x50W (max) GU5.3
- exklusive TREIBER (Zubehör)
- 12V inkl. Fassung
- Zuleitung 25cm
- 0,5m

Technische Daten*

- CE
- III
- IP20
- <45°
- 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600014	MOA DISC	nickel gebürstet	nickel gebürstet	20,00€
01600001	MOA DISC	alu gebürstet	alu gebürstet	19,00€
01600003	MOA DISC	alu poliert	alu poliert	19,00€
01600000	MOA DISC	alu satiniert	alu satiniert	19,00€
01600045	MOA DISC	weiß	weiß	19,00€
01600015	MOA DISC	schwarz	alu poliert	19,00€
01600025	MOA DISC	schwarz	schwarz	19,00€
01600002	MOA DISC	gold	gold	19,00€


Zubehör

GU5,3
Seite 150-151

GU10
Seite 150-151

LED MODULE
Seite 152-153

MOA DISC MR11 (für GU4 Leuchtmittel)



Installationshinweise

- 55mm
- 1x35W (max) GU4
- exklusive TREIBER (Zubehör)
- 12V inkl. Fassung
- Zuleitung 25cm
- 0,5m

Technische Daten*

- CE
- III
- IP20
- <45°
- 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600016	MOA DISC MR11	alu gebürstet	alu gebürstet	17,50€
01600017	MOA DISC MR11	alu poliert	alu poliert	17,50€
01600018	MOA DISC MR11	gold	gold	17,50€

IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit.
*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. Weiß: RAL 9003

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


MOB CLASSIC - klassische Einbauleuchte mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.



Der herausziehbare Innenring der klassischen, schwenkbaren Einbauleuchte ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.

MOB CLASSIC

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600005	MOB CLASSIC	chrom	chrom	17,00€
01600007	MOB CLASSIC	gold	gold	17,00€

Zubehör



GU5,3
Seite 150-151





GU10
Seite 150-151



LED MODULE
Seite 152-153

TIPP: Dekoblende zum Abdecken großer bestehender Einbaulöcher



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Einbauleuchten mit	Preis €
01500012	DEKOBLLENDE	eisen gebürstet	R, LM 68-72mm	26,50€
01500018	DEKOBLLENDE	weiß	R, LM 68-72mm	26,50€
Solange der Vorrat reicht sind diese Farbvarianten lieferbar:				
01500022	DEKOBLLENDE	matt chrom	R, LM 68-72mm	26,50€
01500008	DEKOBLLENDE	gold	R, LM 68-72mm	26,50€

IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

** Solange Vorrat reicht, Auslaufartikel.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOB R 3838 - blendungsreduzierte Einbauleuchte mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




Das Leuchtmittel der MOB R 3838 Einbauleuchte ist nach hinten versetzt. Dies reduziert zusätzlich die Blendung. Der herausziehbare Innenring der schwenkbaren Einbauleuchte ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.



MOB R 3838



ArtikelNr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01604000	MOB R 3838	weiß	weiß	10,00€
01604001	MOB R 3838	chrom	chrom	10,00€
01604003	MOB R 3838	gold	gold	10,00€
01604004	MOB R 3838	chrom matt	chrom matt	10,00€

Zubehör



IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit.
*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
** Solange Vorrat reicht, Auslaufartikel.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOB 6015 - Erschütterung resistente, schwenkbare Einbauleuchte mit Sprengring.



Der Sprengring der Einbauleuchte ist Dank Haltemechanismus gegen Erschütterungen resistent. Die Leuchte aus ZAMAC ist schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.


Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich, sowie in beweglichen Fahrzeugen und Schiffen.




Erschütterungs-
resistent

MOB 6015



ArtikelNr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600115	MOB 6015	weiß	Sprengring	5,00€
01600116	MOB 6015	nickel gebürstet	Sprengring	5,00€
01600117	MOB 6015	chrom	Sprengring	5,00€
01600118	MOB 6015	gold	Sprengring	5,00€

MOB 1830



ArtikelNr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600009	MOB 1830	weiß	Sprengring	3,80€
01600010	MOB 1830	chrom	Sprengring	3,80€
01600012	MOB 1830	gold	Sprengring	3,80€
01600013	MOB 1830	chrom matt	Sprengring	3,80€

IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit.
*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
**Auslauf, solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



AR111 - kardanische Einbauleuchte für AR111 Leuchtmittel.



AR111 ist eine hochwertige, kardanische Einbauleuchte aus Aluminium. Im Lieferumfang ist eine 12V AR111 Fassung enthalten.

Die Leuchte eignet sich ideal für die blendfreie Beleuchtung im Innenbereich. Der AR111 Einbaustrahler wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

AR111 RUND



Installationshinweise


- 160mm
- exklusive TREIBER (Zubehör)
- Zuleitung 25cm
- 12V
- inkl. Fassung
- 0,5m
- 1x100W (max) AR111
- 360°

Technische Daten*

- CE
- III
- IP20
- <45°
- 360°
- TI

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
05000500	AR111 RUND	alu gebürstet	alu poliert	39,50€

AR111 Quadratisch



Installationshinweise

- 160mm
- exklusive TREIBER (Zubehör)
- Zuleitung 25cm
- 12V
- inkl. Fassung
- 0,5m
- 1x100W (max) AR111
- 360°

Technische Daten*

- CE
- III
- IP20
- <45°
- 360°
- TI


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
05000501	AR111 QUADRA	alu gebürstet	alu poliert	39,50€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOK KARDAN - die hochwertige, kardanische Einbauleuchte ist dreh- und schwenkbar.

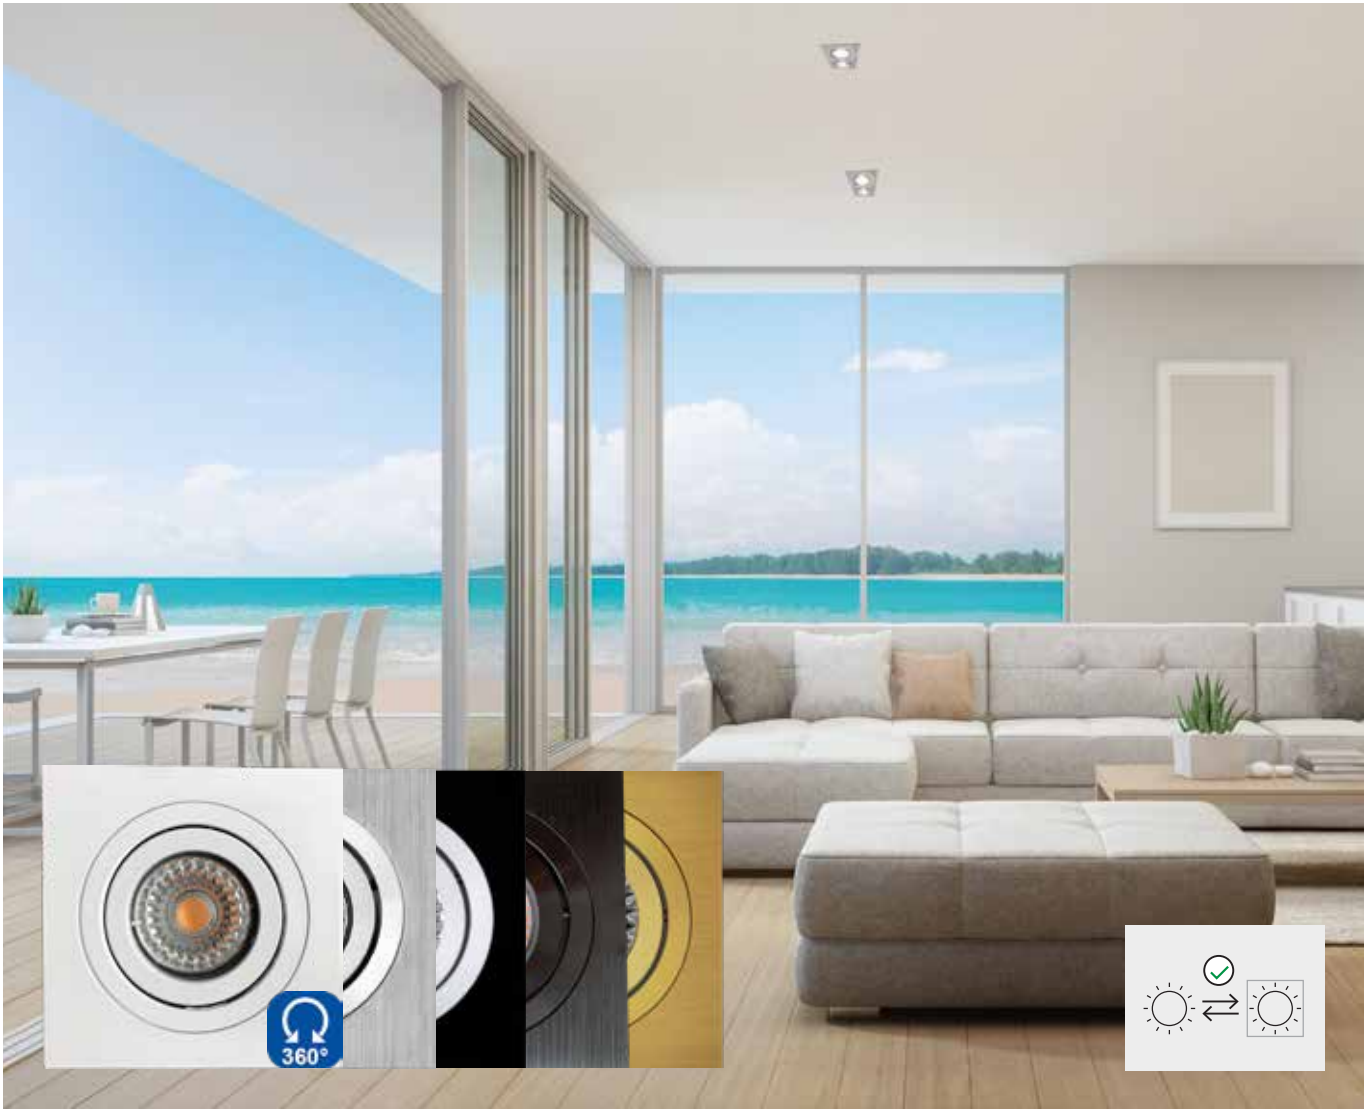


MOK KARDAN ist eine hochwertige, kardanische Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.


Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich. Dieser Top-seller wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

MOK KARDAN




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600075	MOK KARDAN	schwarz gebürstet	alu poliert	24,50€
00600073	MOK KARDAN	schwarz gebürstet	schwarz poliert	24,50€
00600076	MOK KARDAN	weiß	weiß	23,00€
00600077	MOK KARDAN	alu gebürstet	alu poliert	23,00€
00600085	MOK KARDAN	gold gebürstet	gold poliert	24,50€

MOK KARDAN DUO / QUADRA



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600078	MOK KARDAN DUO	alu gebürstet	alu poliert	46,50€
00600086	MOK KARDAN DUO	weiß	weiß	49,00€
00600080	MOK KARDAN QUADRA	alu gebürstet	alu poliert	80,00€




Zubehör



IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit.
*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOK KOMPAKT - der kompakte, quadratische Einbaustrahler mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.

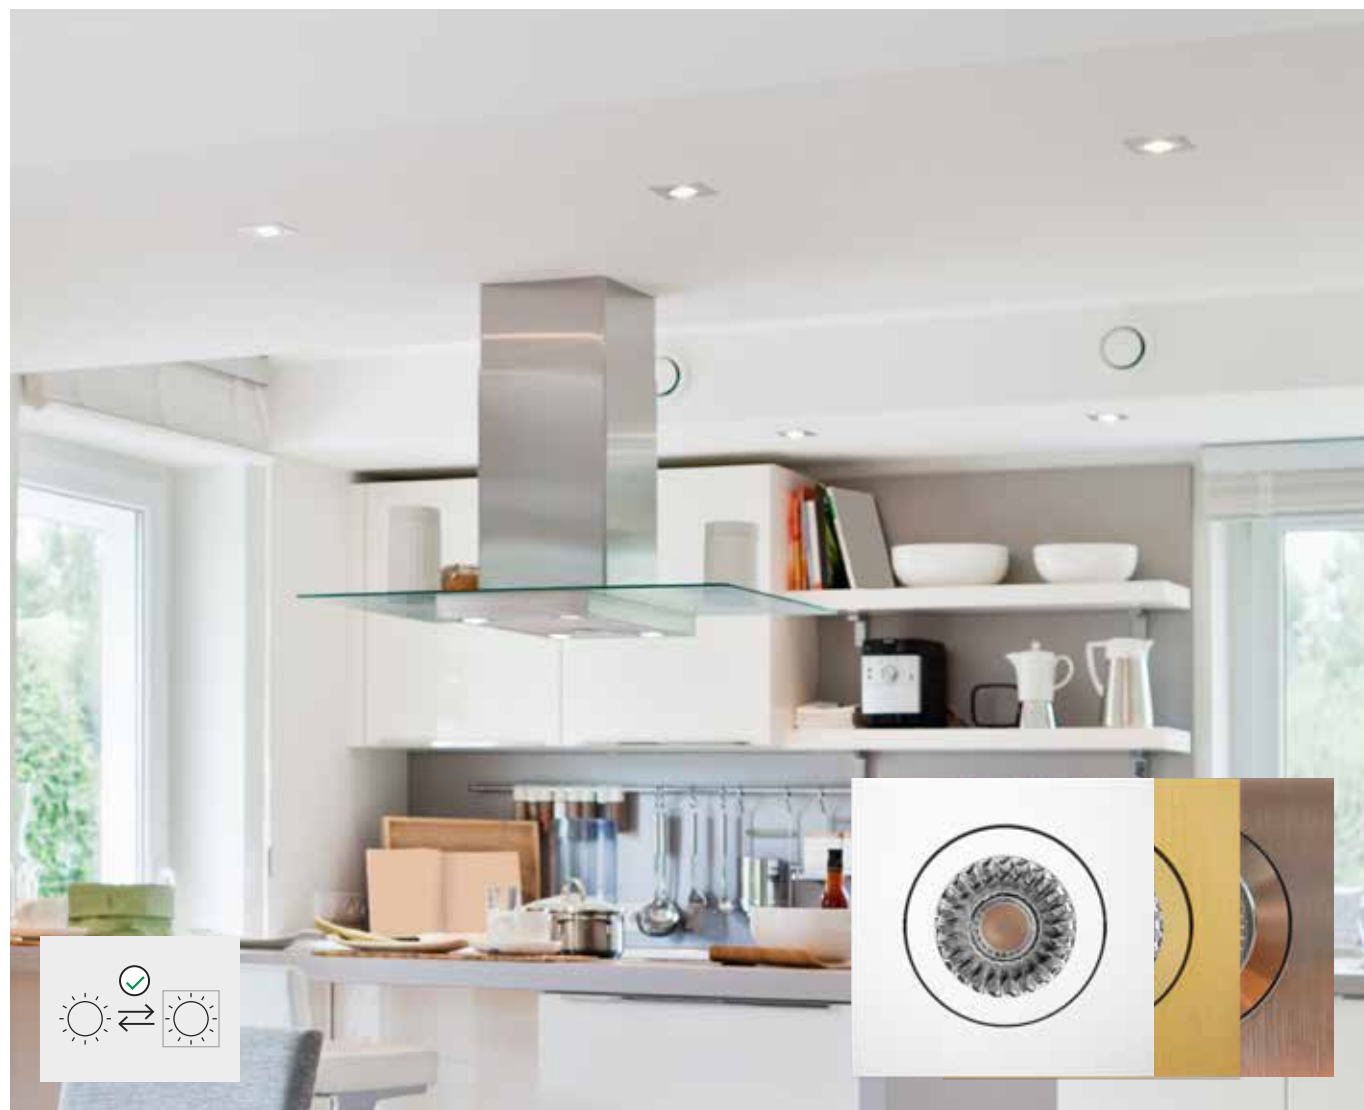


MOK KOMPAKT ist eine kompakte, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung und das Setzen von Lichtakzenten in abgehängten Deckenbereichen.

MOK KOMPAKT



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600116	MOK KOMPAKT	weiß	weiß	20,50€
00600117	MOK KOMPAKT	alu gebürstet	alu poliert	20,50€
00600119	MOK KOMPAKT	gold gebürstet	gold poliert	20,50€

Zubehör



GU5,3
Seite 150-151



GU10
Seite 150-151



LED MODULE
Seite 152-153



IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit.
*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOAF IP65 - gegen Strahlwasser geschützte Feuchtraumleuchte mit Blendschutzglas.




MOAF IP65 ist eine hochwertige, gegen Strahlwasser geschützte Einbauleuchte aus Aluminium. Die Leuchtenserie besitzt ein Blendschutzglas. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten. Die Leuchte ist im Feuchtraum einsetzbar.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 150-153.


(Hinweis: Im Schutzbereich 1 des Badezimmers dürfen laut VDE nur Leuchten mit Schutzkleinspannung eingesetzt werden.)

MOAF DISC IP65




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600074	MOAF DISC IP65	weiß	Blendschutzglas	27,50€
01600075	MOAF DISC IP65	alu gebürstet	Blendschutzglas	27,50€
01600076	MOAF DISC IP65	alu poliert	Blendschutzglas	27,50€
01600065	MOAF DISC IP65	gold poliert	Blendschutzglas	27,50€

MOAF QUADRA IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600070	MOAF QUADRA IP65	weiß	Blendschutzglas	27,50€
01600071	MOAF QUADRA IP65	alu gebürstet	Blendschutzglas	27,50€
01600072	MOAF QUADRA IP65	alu poliert	Blendschutzglas	27,50€
01600073	MOAF QUADRA IP65	gold poliert	Blendschutzglas	27,50€

MOF QUADRA IP64



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600031	MOF QUADRA IP64	chrom	satiniertes Glas	20,00€
01600047	MOF QUADRA IP64	weiß	satiniertes Glas	20,00€
01600053	MOF QUADRA IP64	gold	satiniertes Glas	20,00€

IES Lichtplanungsdaten der Leuchtmittel stehen online zum Download bereit.
*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

Im Lieferumfang ist eine GU10 Fassung mit Abstandhalter enthalten. Bitte Einbautiefe beachten.



IP Schutzarten INDOOR - achten Sie bei der Wahl Ihrer Leuchte auf die richtige IP Schutzart.



IPXX:

1. Stelle: Schutz vor Fremdkörpern
2. Stelle: Schutz vor Wasser

Im Bereich 0 der Badewanne oder Dusche müssen die Leuchten die Schutzart IP67 haben. Damit sind sie wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen.

Bis auf eine Höhe von 2,25m rund um den Duschkopf oder die Badewanne (Bereich 1) ist die Schutzart IP65 die richtige Wahl. Damit ist die Leuchte gegen Strahlwasser geschützt.

Bis 60cm um die Badewanne oder Dusche und an der Wand bis 2,25m ist ein IP44 Spritzwasserschutz ideal (Bereich 2). Außerhalb ist IP20 ausreichend.

LED PANEL

Seite 63 - 82



Leistungsstarke LED PANEL.

Entdecken Sie unser breites Sortiment an hochwertigen LED Paneelen für den Ein- und Aufbau.

AMBIENTA - MULTILED - MOBiLED - MOBiDIM

AMBIENTA - Ambientelicht für eine moderne Raumausleuchtung.



EASYINSTALL		Leichte Installation Dank Easylock System.
COLORSWITCH		Lichtfarbe an der Leuchte oder am Lichtschalter wählbar: 2700K/ 3000K/ 4000K.
BACKLIGHT		Backlight in der eingestellten Lichtfarbe, oder mit Farbdiffusor in amber/ rot/ blau.

Entdecken Sie die moderne Leuchtenserie **AMBIENTA**. Ob als Aufbauleuchte oder Pendelleuchte, das Licht der dimmbaren **AMBIENTA** passt sich dank **COLORSWITCH** Ihren Lichtanforderungen flexibel an. Wählen Sie eine der drei weißen Lichtfarben vor der Installation aus oder schalten Sie (mit der BS Einstellung an der Leuchte) alle Lichtfarben am Lichtschalter jederzeit durch: 2700K, 3000K & 4000K.

Das dezente Backlight kreiert ein angenehmes Ambiente. Der transparente Diffusor kann durch Farbvarianten ersetzt werden (Bild). Ob Corporate Design, Wegekennzeichnung oder Lieblingsfarbe, das farbige Backlight ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten.


COLORSWITCH ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen und jederzeit am Lichtschalter dem gewünschten Ambiente anzupassen.

2700K - Wohlfühllicht im Wohnraum
3000K - Warmweißes Licht im Flur
4000K - Neutralweißes Licht im Office

**COLOR
SWITCH**



AMBIENTA D330 / D440 / D540



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500330	AMBIENTA D330	weiß	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	120°	140,00€
02500331	AMBIENTA D330	schwarz	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	120°	175,00€
02500340	AMBIENTA D440	weiß	40W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	3400-4000lm	120°	190,00€
02500350	AMBIENTA D540	weiß	50W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	4250-5000lm	120°	275,00€

AMBIENTA ZUBEHÖR



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €	Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500333	Diffusor Set D330	amber	6,25€	02500353	Diffusor Set D540	amber	11,25€
02500335	Diffusor Set D330	rot	6,25€	02500354	Diffusor Set D540	rot	11,25€
02500336	Diffusor Set D330	blau	6,25€	02500355	Diffusor Set D540	blau	11,25€
02500334	Pendel Set (alle)*	weiß	25,00€	0250034X	Diffusor Set D440	am/ro/bl	Anfrage



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Seillänge 02500334 ca. 1,5m.
 IK08

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MULTILED DIM 220R - ultraflache, dimmbare Ein- und Aufbauleuchte mit **COLORSWITCH**.

Xin 1



MULTILED DIM - Entdecken Sie das 18mm flache, dimmbare LED Panel für den Ein- und Aufbau. Der ideale Problemlöser zum Abdecken bestehender Einbaulöcher von 65-205mm. Die Haltefedern lassen sich an der Montageschiene flexibel einstellen.

Dank **COLORSWITCH** kann die Lichtfarbe am LED Panel nach Bedarf eingestellt werden auf 2700K, 3000K, oder 4000K. Der Abdeckrahmen kann für die Produkteinstellung abgenommen werden.

Es stehen als Zubehör Farbrahmen in silber und schwarz zur Verfügung.




COLORSWITCH



2in1 MONTAGE



ULTRAFLACH



MULTILED DIM 220R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500226	MULTILED DIM 220R	weiß	15W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1125-1275lm	120°	39,90€

ZUBEHÖR MULTILED DIM 220R

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500227	Rahmen für 220R DIM	silber	6,00€
02500228	Rahmen für 220R DIM	schwarz	6,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MULTILED SENSOR 220R - moderne Ein- und Aufbauleuchte mit integriertem PIR Sensor.

Xin 1




MULTILED SENSOR - Entdecken Sie das neue Sensorpanel mit integriertem PIR Sensor. Der Sensor der Leuchte kann auf 30 Sekunden oder 180 Sekunden eingestellt werden. Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 90°, ca. 3,5m.


Der Sensor kann so eingestellt werden, dass er immer bei Bewegung die Leuchte einschaltet oder bei Bewegung und Dunkelheit. Optional kann der Sensor ausgeschaltet und die Leuchte als nicht-dimmbare Leuchte am Lichtschalter betrieben werden.

Zum Einstellen der Lichtfarbe & des Sensors bitte den Abdeckrahmen abnehmen:

Schalter 0: Stellen Sie den Lichtfarbenschalter auf die gewünschte Lichtfarbe.
 Schalter 1: Einschaltzeit Panel 30 Sekunden / Einschaltzeit Panel 180 Sekunden
 Schalter 2: Sensor an bei Bewegung / Sensor an bei Bewegung und Dunkelheit
 Schalter 3: Sensor aus für Dauerbetrieb am Lichtschalter (non-DIM) / Sensor an

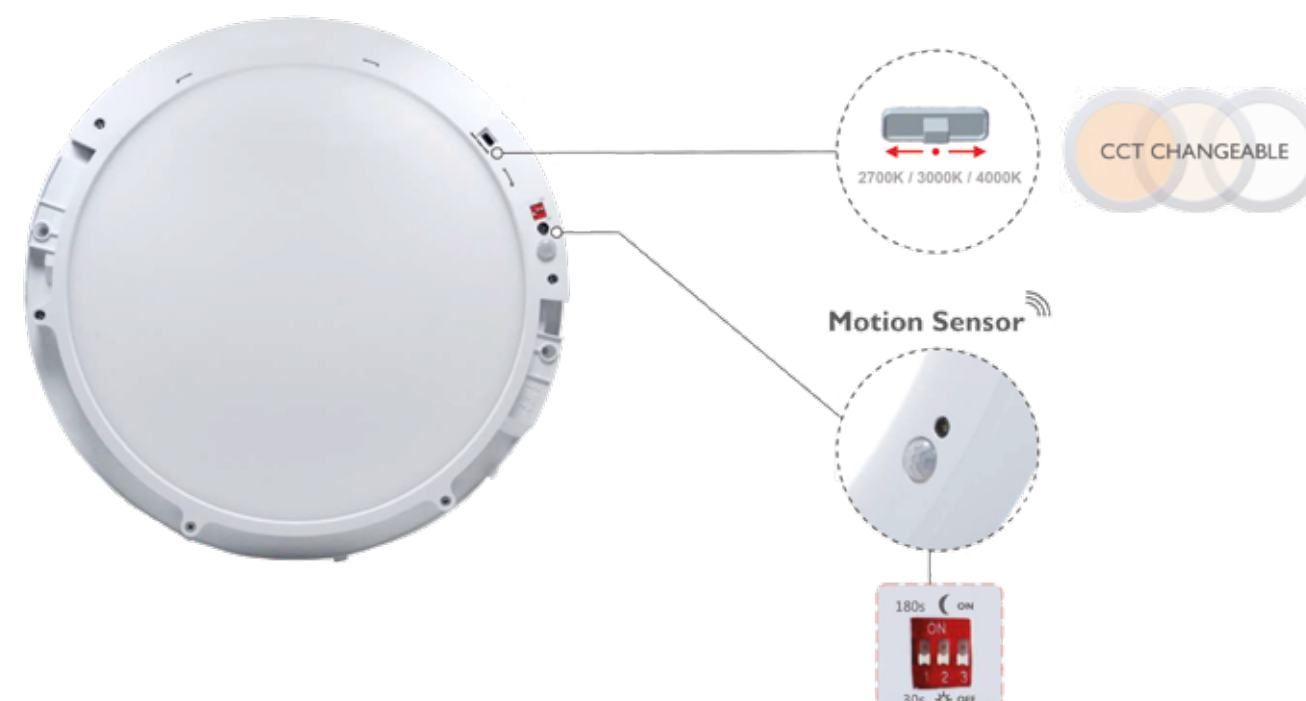

MULTILED SENSOR 220R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500225	MULTILED SENSOR 220R	weiß	18W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1386-1500lm	120°	39,90€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.



Wohlfühllicht

DIM2WARM Leuchten senken beim Dimmen automatisch die Lichtfarbe:

3000K - 1800K / 2700K - 1800K

Arbeitslicht

TUNABLE WHITE ermöglicht die Wahl des Weißtones der Leuchte:

3000K / 4000K / 6000K

MOBiDIM SMD TUNABLE WHITE - immer das passende Licht.



Ob helles Arbeitslicht oder gemütliches Wohlfühllicht, die moderne **MOBiDIM SMD TUNABLE WHITE** Leuchte bietet immer das passende Licht.


Die Leuchte kann über einen Phasenabschnittsdimmer gedimmt werden. Durch schnelles betätigen des Lichtschalters können die Hauptlichtfarben durchgeschaltet werden.

Es stehen 3 Lichtfarben zur Auswahl: 3000K / 4000K / 6000K.

Tunable White ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen und jederzeit dem gewünschten Ambiente anzupassen.

3000K - Wohlfühllicht im Wohnraum
4000K - Neutrales Licht bei Küchenarbeiten
6000K - Konzentrationsförderndes Arbeitslicht

Tunable White

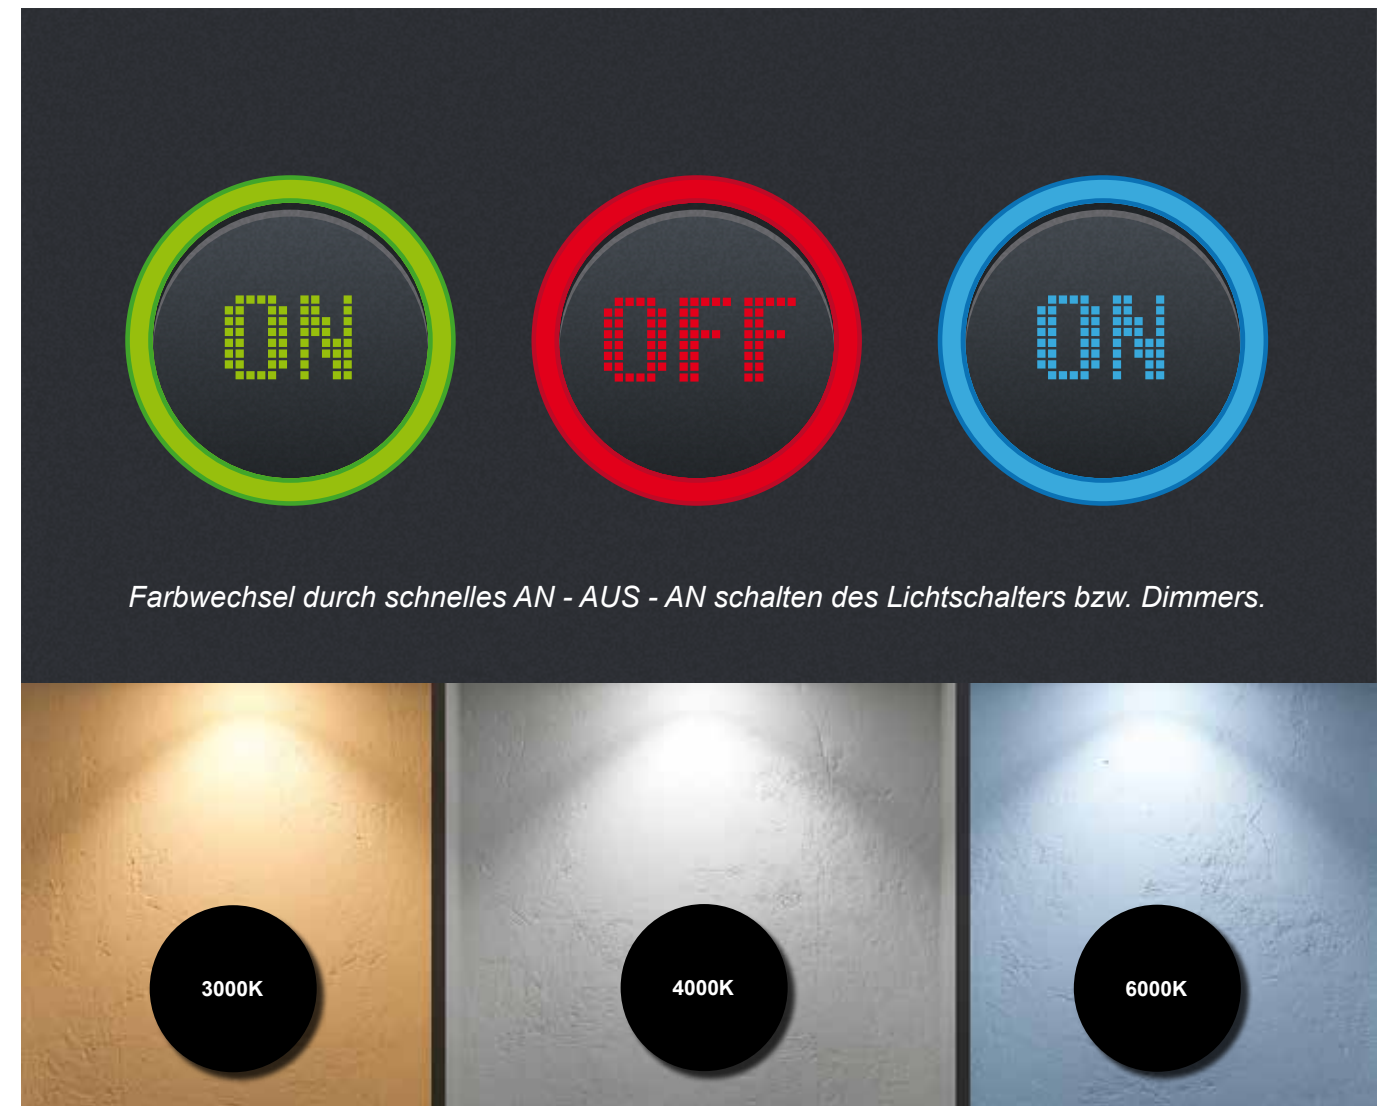

Farbwechsel durch schnelles AN - AUS - AN schalten des Lichtschalters bzw. Dimmers.

TIPP - Dank IP44* Spritzwasserschutz bei Einbau in geschlossenen Decken kann die Leuchte auch im Feuchtraum eingesetzt werden.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

* IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.


MOBiDIM SMD - immer ihr Lieblingsweiß Dank TUNABLE WHITE Effekt.



Offene Wohnküchen liegen voll im Trend. Doch die Wahl der richtigen Beleuchtung wird oft zur Qual. Die Tunable White Leuchte bietet immer das richtige Licht. Die Leuchte ist mit einem Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Durch schnelles betätigen des Lichtschalters können die Hauptlichtfarben durchgeschaltet werden.

Die moderne Leuchte aus Aluminium besitzt ein breit strahlendes Licht. Die Leuchte ist ideal geeignet für den Einsatz in Wohnräumen, Fluren und im Feuchtraum.

MOBiDIM SMD R85 Tunable White



Installationshinweise


- 70mm
- CCT
- L: 103mm, B: 38mm, H: 24mm, Driver
- inklusive Treiber (extern)
- 230V 50Hz
- R.C dimmbar

Technische Daten*

- CE, IP44
- <0°, 0°
- LED fest verbaut
- INSTALLATIONSZUBEHÖR: EASY/INSTALL Anschlussbox 230V 01500006 (Seite 151)

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000341	R85	weiß	10W	3000 / 4000K / 6000K	Ra>80	800-900lm	90°	69,00€

MOBiDIM SMD R110 Tunable White



Installationshinweise

- 90mm
- CCT
- L: 103mm, B: 38mm, H: 24mm, Driver
- inklusive Treiber (extern)
- 230V 50Hz
- R.C dimmbar

Technische Daten*

- CE, IP44
- <0°, 0°
- LED fest verbaut
- INSTALLATIONSZUBEHÖR: EASY/INSTALL Anschlussbox 230V 01500006 (Seite 151)

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000340	R110	weiß	13W	3000 / 4000K / 6000K	Ra>80	1040-1150lm	90°	79,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
* IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Ersatztrafo R85 TW 05000341/ R110 TW 05000343, Ersatzmodul auf Anfrage, nicht für KNX Systeme empfohlen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




MOBiDIM SMD - breit strahlende SMD Leuchte inklusive dimmbarem Betriebsgerät.



Die SMD Leuchte ist dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Die moderne Leuchtenserie aus Aluminium besitzt ein breit strahlendes Licht in 3000K warmweiß.

Die Leuchte ist ideal geeignet für den Einsatz in Wohnräumen, Fluren und im Feuchtraum.

MOBiDIM SMD R85



Installationshinweise


- 70mm
- ET 45mm
- L 102mm
- B 45mm
- H 22mm
- Driver
- inklusive Treiber (extern)
- 230V
- 50Hz
- R.C
- dimmbar

Technische Daten*

- CE
- IP44
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut
- INSTALLATIONSZUBEHÖR: EASY/INSTALL Anschlussbox 230V 01500006 (Seite 151)

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000301	R85**	silber	13W	3000K	Ra>80	685lm	90°	39,00€

MOBiDIM SMD R85



Installationshinweise


- 70mm
- ET 40mm
- L 102mm
- B 40mm
- H 24mm
- Driver
- inklusive Treiber (extern)
- 230V
- 50Hz
- R.C
- dimmbar

Technische Daten*

- CE
- IP44
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut
- INSTALLATIONSZUBEHÖR: EASY/INSTALL Anschlussbox 230V 01500006 (Seite 151)

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000346	R85	weiß	10W	3000K	Ra>80	800lm	90°	39,00€

MOBiDIM SMD R110



Installationshinweise

- 90mm
- ET 42mm
- L 103mm
- B 42mm
- H 24mm
- Driver
- inklusive Treiber (extern)
- 230V
- 50Hz
- R.C
- dimmbar

Technische Daten*

- CE
- IP44
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut
- INSTALLATIONSZUBEHÖR: EASY/INSTALL Anschlussbox 230V 01500006 (Seite 151)

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000347	R110	weiß	13W	3000K	Ra>80	1040lm	90°	49,00€

IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
* IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. TRIAC dimmbar.
** R85 Auslauf in Silber, solange der Vorrat reicht.
Ersatztrafo R85 830 05000348/ R110 830 05000349, Ersatzmodul auf Anfrage

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




LED PANEL RUND - hochwertiges LED Panel mit homogenem Licht und Spritzwasserschutz.



Das runde LED Panel aus Aluminium besitzt eine homogene Lichtausbeute und ist in 4 Größen erhältlich. Im Lieferumfang ist ein Betriebsgerät enthalten. Bitte Prüfkabel bei der Installation entfernen, alle Leuchten werden vor dem Verpacken getestet. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Dank IP44 Spritzwasserschutz ist das LED Panel sowohl im Innen- als auch im Feuchtraum einsetzbar.

MOBiDIM LED PANEL 145R - dimmbar Phasenabschnitt



Installationshinweise



- 125mm
- ET 36mm
- 18mm
- 36mm
- 145mm
- 2mm
- Treiberhöhe beachten
- inklusive Treiber (extern)
- 230V
- 50Hz
- Mit Anschlusskabel
- R.C
- dimmbar

Technische Daten**

- CE
- IP44
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500152	MOBiDIM LED PANEL 145R IP44	weiß	8W	3000K	Ra>80	580lm	120°	50,50€

MOBiDIM LED PANEL 180R - dimmbar Phasenabschnitt



Installationshinweise



- 165mm
- ET 20mm
- 12mm
- 20mm
- 180mm
- 2mm
- Treiberhöhe beachten
- inklusive Treiber (extern)
- 230V
- 50Hz
- R.C
- dimmbar

Technische Daten**

- CE
- IP44
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02501016	MOBiDIM LED PANEL 180R IP44	weiß	12W	3000K	Ra>80	800lm	120°	65,00€
02501061*	MOBiLED 180R IP44 (non-DIM)	weiß	12W	3000K	Ra>80	800lm	120°	55,00€
02501060*	MOBiLED 180R IP44 (non-DIM)	silber	12W	3000K	Ra>80	800lm	120°	55,00€

MOBiDIM LED PANEL 240R - dimmbar Phasenabschnitt



Installationshinweise

- 225mm
- ET 20mm
- 12mm
- 20mm
- 240mm
- 2mm
- Treiberhöhe beachten
- inklusive Treiber (extern)
- 230V
- 50Hz
- R.C
- dimmbar

Technische Daten**

- CE
- IP44
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02501008	MOBiDIM LED PANEL 240R IP44	weiß	15W	3000K	Ra>80	1100lm	120°	79,00€

IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Solange der Vorrat reicht.
**Verbaute LED: 145R 1xmax.8W 250mA, Treiber max. 10,5W / 180R 1xmax.12W 350mA, Treiber max. 17,5W DIM bzw. 12W.
**Ersatztreiber: non-DIM 180R 02506292 / KI-50350 02506284 / KI-40450 02506286 / KI-22850 02506287 / KI-50300-TD 02506292
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED PANEL FLEX - leistungsstarkes 620Q LED Panel mit Spritzwasserschutz.





Das LED PANEL FLEX mit Aluminiumrahmen besitzt ein homogenes Licht und eine hohe Lichtausbeute. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Im Lieferumfang ist ein Markenbetriebsgerät enthalten. Je nach gewählter Ausführung ist das Betriebsgerät nicht dimmbar oder dimmbar. UGR<19 ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und ist auch in Ra>90 (z.B. für Zahnarztpraxen) erhältlich.



Dank IP44* Spritzwasserschutz ist das LED Panel sowohl im Innen- als auch im Feuchtraum einsetzbar. Das Einlegepanel kann mit Zubehör auch als Aufbau-, Einbau-, oder Pendelleuchte installiert werden.

MOBiLED PANEL FLEX - nicht dimmbar



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02506250	MOBiLED PANEL FLEX IP44	weiß	59W	3000K	Ra>80	4500lm	120°	174,00€
02506251	MOBiLED PANEL FLEX IP44	weiß	59W	4000K	Ra>80	4700lm	120°	174,00€
02506271	MOBiLED PANEL FLEX UGR<19	weiß	59W	4000K	Ra>80	4400lm	120°	199,00€
02506272	MOBiLED PANEL FLEX UGR<19	weiß	59W	3000K	Ra>90	3500lm	120°	224,00€

MOBiDIM LED PANEL FLEX - dimmbar Phasenabschnitt



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02506240	MOBiDIM LED PANEL FLEX IP44	weiß	60W	3000K	Ra>80	4500lm	120°	199,00€
02506241	MOBiDIM LED PANEL FLEX IP44	weiß	60W	4000K	Ra>80	4700lm	120°	199,00€
02506225	MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR	weiß	60W	4000K	Ra>80	4400lm	120°	224,00€
02506226	MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR	weiß	60W	3000K	Ra>90	3500lm	120°	249,00€



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02506236	Set mit 4 Federn (Einbau)	silber	5,00€
02506234	Aufbaurahmen L630xH55mm	weiß	64,00€
02506237	Seilabhängung (1m lang)	silber	20,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbaute LED Panel: 02506231 840 1xmax.54W 1400mA/ 02506291 UGR 840 1xmax.54W 1400mA/ 02506293 UGR 930 1xmax. 54W 1400mA. Verbauter Treiber: 02506285 non-DIM max. 59W / 02506280 DIM max. 60W / DALI auf Anfrage.

IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

**Auslauf - solange der Vorrat reicht.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM LED UFO IP44 - dimmbare Aufbau- paneele mit Spritzwasserschutz.



Das **MOBiDIM LED** Aufbaupanel aus beschichtetem Stahl ist bei Deckenmontage gegen Spritzwasser geschützt. Im Lieferumfang befindet sich ein dimmbarer IP65 Treiber. Die Leuchte ist mit einem Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Der Montagebügel der Leuchte ermöglicht eine schnelle Installation. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Die moderne Aufbauleuchte eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich.

MOBiDIM LED UFO IP44

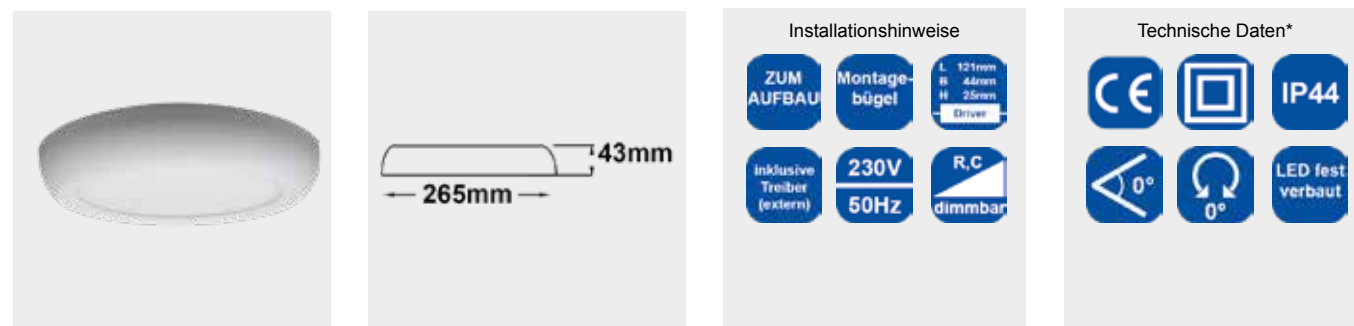

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500202	MOBiDIM LED UFO IP44	weiß	20W	3000K	Ra>80	1300lm	120°	155,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbaute LED: 1x max. 20W 650mA. Treiber max. 21W.

** Solange Vorrat reicht - Auslaufartikel

SHOP LIGHT

Seite 83 - 94



Exzellente Farbwiedergabe.

Entdecken Sie unser breites Sortiment an leistungsstarken LED Leuchten für eine moderne Büro- und Shop Beleuchtung.

DISCLINE - ZOOMLINE - TURBINELINE - SLIMLINE - DOWNLIGHTS - RICHTSTRAHLER

DISCLINE - perfekt ausgerichtetes Licht.



Modernes Design und exzellente Lichtqualität vereinen sich in dieser leistungsstarken Produktlinie. Die dreh- und schwenkbare Leuchtenserie **DISCLINE** bietet für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich sowohl für den privaten als auch professionellen Gebrauch. Aufgrund der hohen Lichtausbeute eignet sich die Leuchtenserie ideal bei hohen Decken und offenen Galerie Bereichen.

DISCLINE Aufbauleuchte



Installationshinweise

ZUM AUFBAU ohne Zuleitung
eingebauter Treiber 230V 50Hz
D130xH105mm
Umstellung auf dimmbar geplant, auf Anfrage: R.C dimmbar

Technische Daten

CE IP20
<80° 340° LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000744	DISCLINE Aufbau	weiß	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	225,00€
05000745	DISCLINE Aufbau	schwarz	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	225,00€

DISCLINE 3-Phasen Stromschienenstrahler



Installationshinweise

3-Phasen Stromschiene ohne Zuleitung
eingebauter Treiber 230V 50Hz
Maße: D130xL200xH170mm

Technische Daten

CE IP20
<60° 355° LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000742	DISCLINE 3-P. Strahler	weiß	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	199,00€
05000743	DISCLINE 3-P. Strahler	schwarz	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	199,00€

DISCLINE Einbaustrahler



Installationshinweise

ET 97mm L 150mm B 45mm H 35mm
inklusive Treiber (extern) 230V 50Hz
Maße:
1flg: D130xH162,5mm
2flg: L320xB160xH162,5mm

Technische Daten

CE IP20
<60° 355° LED fest verbaut


Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000740	DISCLINE Einbau	weiß	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	175,00€
05000741	DISCLINE Einbau	schwarz	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	175,00€
05000746	DISCLINE DUO Einbau	weiß	2*25W	3000K	Ra>90	3980lm	40°	350,00€
05000747	DISCLINE DUO Einbau	schwarz	2*25W	3000K	Ra>90	3980lm	40°	350,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
**Solange der Vorrat reicht.



ZOOMLINE - der Abstrahlwinkel ist am Strahler individuell einstellbar 15°/ 20°/ 30°/ 40°/ 60°/ 70°.

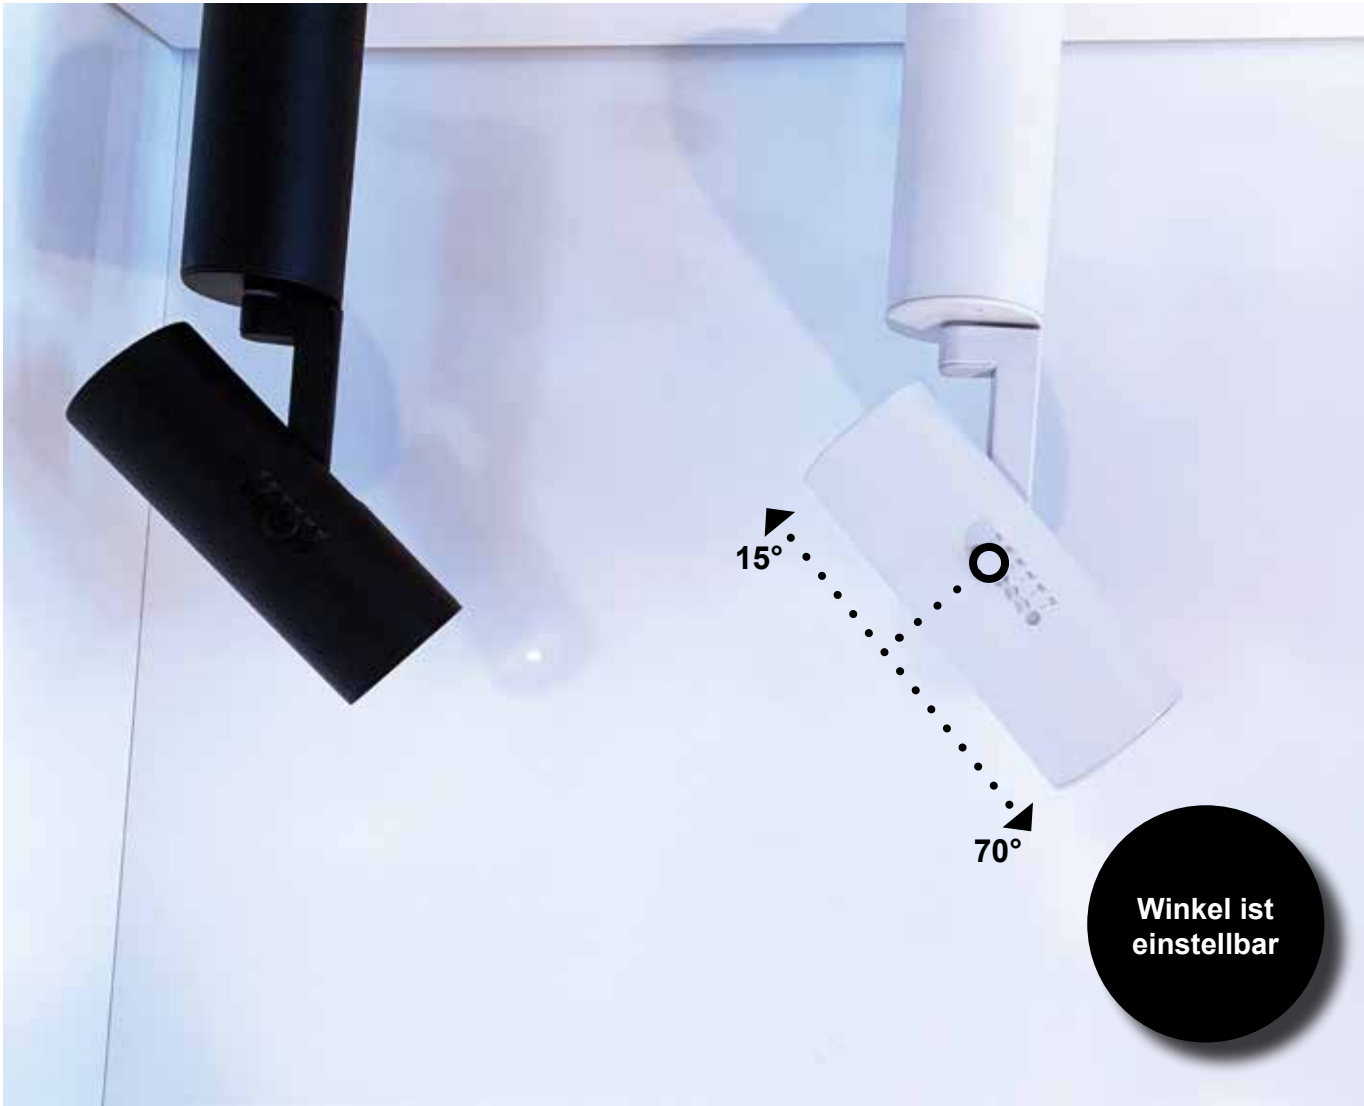

Die hochwertige Leuchtenserie aus Aluminium ermöglicht eine flexible Ausleuchtung Dank verstellbarem Abstrahlwinkel. Die Leuchte ist als Aufbau- und 3-Phasen Stromschienenstrahler erhältlich. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie ist flexibel einsetzbar im privaten und gewerblichen Bereich. Die Leuchte eignet sich ideal zum Highlighten von Objekten, Pflanzen oder Regalbereichen.

ZOOMLINE Aufbauleuchte

Installationshinweise

ZUM AUFBAU
eingebautes Treiber
230V 50Hz
dimmbar

Technische Daten

CE IP20
>90° 355°
LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000733	ZOOMLINE AUFBAU	schwarz	20W	3000K	Ra>90	1500lm	15-70°	137,50€

ZOOMLINE 3-Phasen Stromschienenstrahler

Installationshinweise

3-Phasen Stromschiene
eingebautes Treiber
230V 50Hz
dimmbar
Passive Kühlung

Technische Daten

CE IP20
>90° 355°
LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000730	ZOOMLINE 3-P. Strahler	weiß	20W	3000K	Ra>90	1500lm	15-70°	137,50€
05000731	ZOOMLINE 3-P. Strahler	schwarz	20W	3000K	Ra>90	1500lm	15-70°	137,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
**Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




TURBINELINE & SLIMLINE - die hochwertigen 3-Phasen Stromschienenstrahler.



Hochwertige 3-Phasen Stromschienenstrahler aus Aluminium. Der **TURBINELINE** Strahler bietet eine sehr hohe Lichtausbeute und eine exzellente Farbwiedergabe. Der **SLIMLINE** Strahler eignet sich ideal für Akzente. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.


Die Stromschienenstrahler eignen sich ideal für die professionelle Beleuchtung im Büro oder Shop Bereich. Die Strahler sind einsetzbar mit gängigen 3-Phasen Stromschienen (z.B. EUTRAC).

TURBINELINE 3-Phasen Stromschienenstrahler



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000666	TURBINELINE	weiß	40W	3000K	Ra>90	3238lm	35°	225,00€

SLIMLINE 3-Phasen Stromschienenstrahler



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000705	SLIMLINE	weiß	8W	3000K	Ra>80	535lm	24°	95,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED DOWNLIGHTS - der blendfreie (UGR<19) 1:1 Ersatz für Ihre alten PL Downlights.



Die moderne LED Einbauleuchte ist ein effizienter 1:1 Ersatz für konventionelle PL Downlights. Es stehen 3 Baugrößen zur Verfügung. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Die Leuchte ist nicht dimmbar und wird mit einem Philips CertaDrive Betriebsgerät geliefert.



Bitte wählen Sie als Zubehör die gewünschte Abdeckblende. Die Blenden sind in rund und quadratisch erhältlich. Die Leuchte eignet sich ideal in den Anwendungsbereichen Büro, Hotel und Shop. Dank UGR<19 ist die Serie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

LED DOWNLIGHT D100 (+ Blende 1)





Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000708	D100 Downlight	bitte Blende 1 wählen	13W	3000K	Ra>80	1227lm	69°	100,00€

LED DOWNLIGHT D164 (+ Blende 2)



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000713	D164 Downlight	bitte Blende 2 wählen	26W	3000K	Ra>80	2718lm	60°	150,00€

LED DOWNLIGHT D207 (+ Blende 3)



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000718	D207 Downlight	bitte Blende 3 wählen	38,6W	3000K	Ra>80	3446lm	65°	200,00€

Artikelnr.	Blende 1	Preis €	Artikelnr.	Blende 2	Preis €	Artikelnr.	Blende 3	Preis €
05000709	Q, weiß	10,00€	05000714	Q, weiß	19,00€	05000719	Q, weiß	25,00€
05000710	Q, silber	10,00€	05000715	Q, silber	19,00€	05000720	Q, silber	25,00€
05000711	R, weiß	10,00€	05000716	R, weiß	19,00€	05000721	R, weiß	25,00€
05000712	R, silber	10,00€	05000717	R, silber	19,00€	05000722	R, silber	25,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
* IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. **Solange der Vorrat reicht.
Treiber Philips CertaDrive D100 max. 15W 350mA / D164 max.30W 700mA / D207 max. 40W 1000mA

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED Richtstrahler - leistungsstarkes LED Licht für eine zielgerichtete Ausleuchtung.



Die leistungsstarken LED Leuchten aus Aluminium sind schwenkbar und werden inklusive Betriebsgerät geliefert. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.


Die leistungsstarken Strahler ermöglichen eine zielgerichtete Ausleuchtung von Regalen und Flächen. Die Leuchten eignen sich ideal für die Büro & Shop Beleuchtung.

LED RECTANGULAR COB



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000723	RECTANGULAR COB	weiß	60W	3000K	Ra>90	4381lm	100°	225,00€

LED RECTANGULAR SMD



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000724	RECTANGULAR SMD	weiß	60W	3000K	Ra>90	4782lm	100°	160,00€

LED ROHRSTRAHLER



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000725	ROHRSTRAHLER	weiß	60W	3000K	Ra>90	4919lm	60°	199,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
* IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken
**Solange der Vorrat reicht..

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Shop Beleuchtung - verkaufsfördernde LED Beleuchtung für große und kleine Stores.




Das Einkaufserlebnis steigern.

Bei der Shop Beleuchtung steht das Einkaufserlebnis im Vordergrund. Licht schafft Atmosphäre, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Warenpräsentation und unterstützt aktiv bei der Kundenführung. Das heißt die Beleuchtung muss auf das gewünschte Ambiente maßgeschneidert sein. Unsere breite Design Auswahl an passiv gekühlten LED Strahlern fügt sich optimal in Ihr Lichtkonzept ein und ermöglicht einen wartungsfreundlichen, energieeffizienten Betrieb.

Ein aufmerksamkeitsstarkes Schaufenster erzeugt Interesse beim potenziellen Kunden und unterstreicht die Qualität der präsentierten Ware. Eine exzellente Schaufensterbeleuchtung ist flexibel und ermöglicht eine Differenzierung vom Wettbewerb. Helligkeitskontraste lenken die Blicke der vorbeigehenden Passanten auf hervorgehobene Ausstellungsstücke. Durch die Kombination von Vorder- & Hintergrundbeleuchtung erzeugen Sie eine Raumtiefe im Schaufenster. Für diese Beleuchtungsaufgabe haben sich flexible Stromschienensysteme bewährt, denn sie lassen sich schnell und ohne Werkzeugeinsatz befestigen und individuell ausrichten.

AUFBAULEUCHTEN

Seite 95 - 116

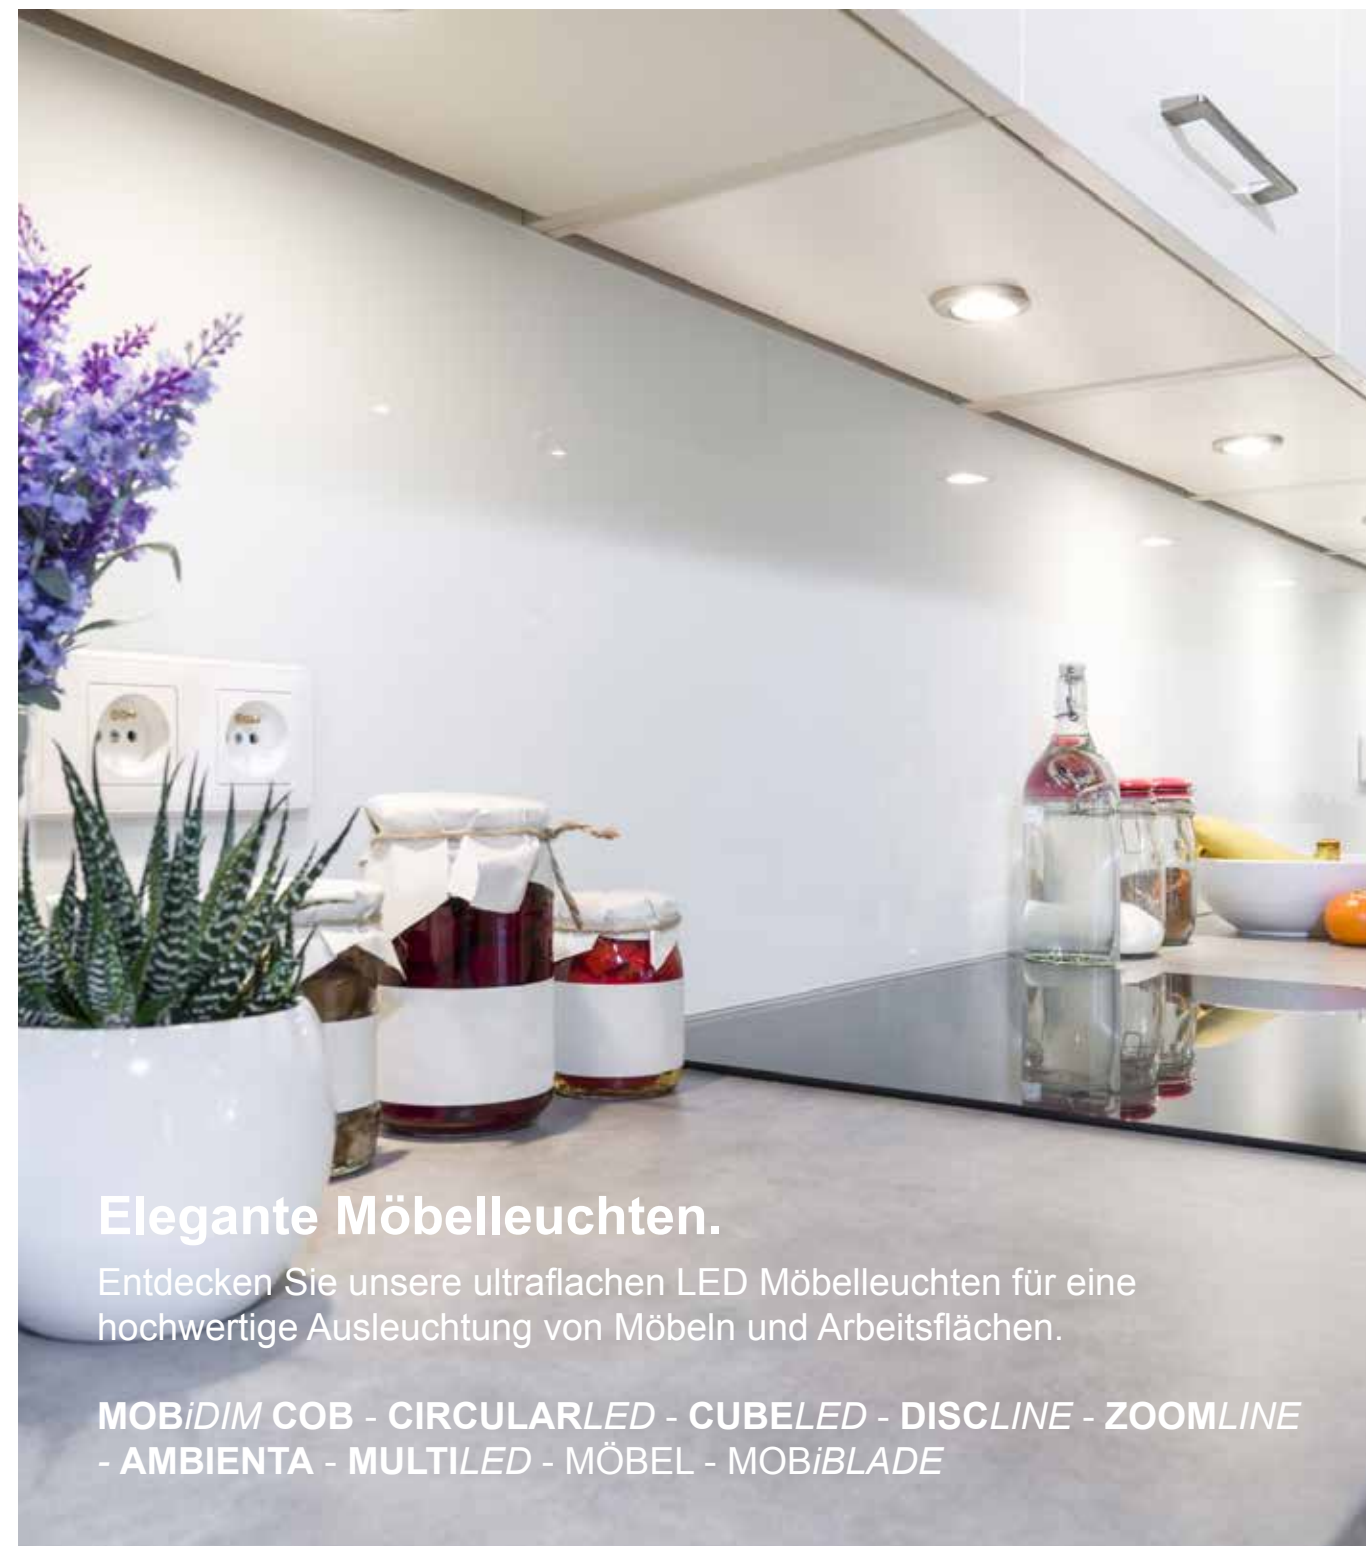

Elegante Möbelleuchten.

Entdecken Sie unsere ultraflachen LED Möbelleuchten für eine hochwertige Ausleuchtung von Möbeln und Arbeitsflächen.

MOBiDIM COB - CIRCULARLED - CUBELED - DISCLINE - ZOOMLINE
- AMBIENTA - MULTILED - MÖBEL - MOBiBLADE

MOBiDIM COB SLIM - das ganzheitliche Lichtkonzept mit Aufbau-, Einbau- und Wandlösung.




Die erfolgreiche SLIM Einbauleuchten Serie gibt es jetzt auch als Aufbau- und Wandleuchte. Das umfassende Leuchtsortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtserie eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich. (Tipp bei Objekten: Eine Vormontage des Treibers ist möglich. Die Leuchte kann nach Abschluss der Renovierungsarbeiten angeschlossen werden.)




MOBiDIM COB SLIM+ R Aufbauleuchte

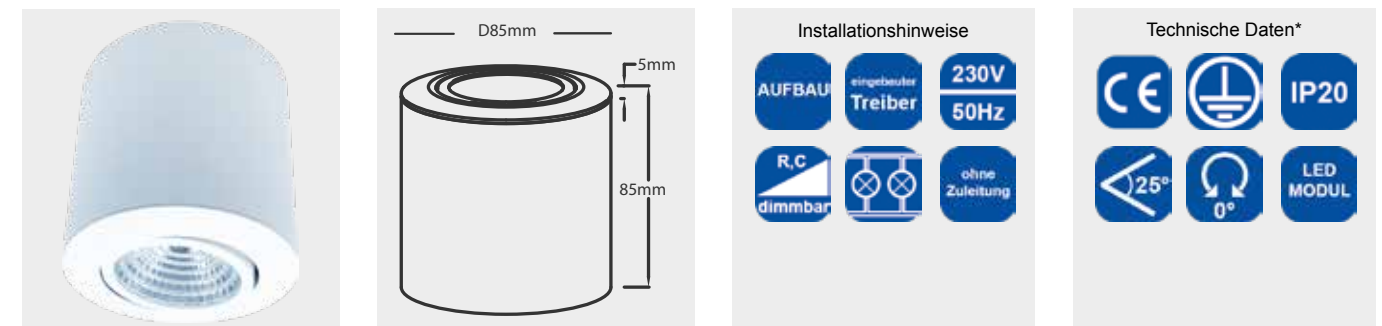

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660290	SLIM+ R Aufbau	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	140,00€
01660291	SLIM+ R Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	140,00€
01660095	SLIM+ R Aufbau	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	780lm	40°	112,50€
01660099	SLIM+ R Aufbau	weiß	9W	3000K	Ra>80	780lm	40°	112,50€

MOBiDIM COB SLIM+ Q Aufbauleuchte

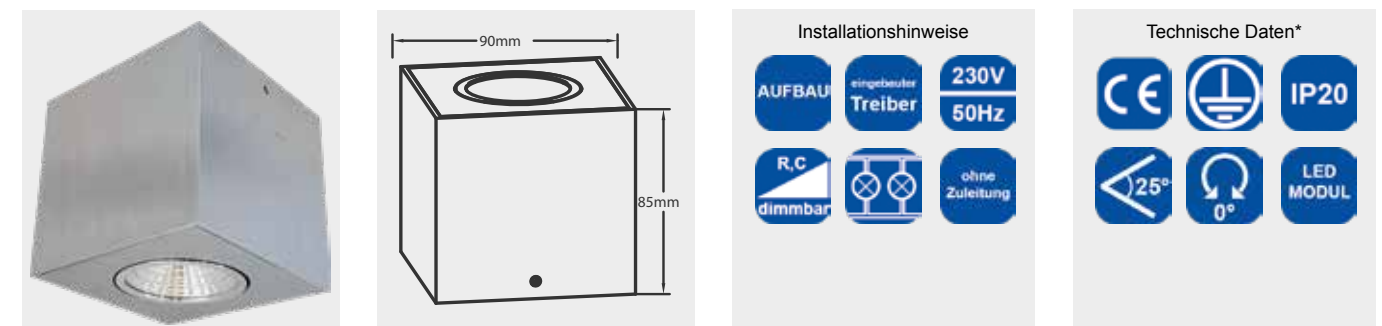

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660292	SLIM+ Q Aufbau	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	140,00€
01660293	SLIM+ Q Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	140,00€
01660105	SLIM+ Q Aufbau	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	780lm	40°	112,50€
01660109	SLIM+ Q Aufbau	weiß	9W	3000K	Ra>80	780lm	40°	112,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA (bzw. 6,8W 200mA D2W). Ersatzteile siehe S.156-157.

**Solange der Vorrat reicht. Neu IP65 S.98-99.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM COB SLIM IP65 - das ganzheitliche Lichtkonzept mit Aufbau-, Einbau- und Wandlösung.



Die SLIM Aufbauleuchte gibt es jetzt auch mit IP65 Strahlwasserschutz. Das Leuchten-sortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM IP65 Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtsreihe eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich und ist Outdoor geeignet. (Tipp bei Objekten: Eine Vormontage des Treibers ist möglich. Die Leuchte kann nach Abschluss der Renovierungsarbeiten angeschlossen werden.)



MOBiDIM COB SLIM+ IP65 R Aufbauleuchte

Installationshinweise
 AUFBAU eingebautes Treiber 230V 50Hz
 R,C dimmbar ohne Zuleitung

Technische Daten*
 CE IP65
 <0° 0° LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660212	SLIM+ R IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€
01660213	SLIM+ R IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 Q Aufbauleuchte

Installationshinweise
 AUFBAU eingebautes Treiber 230V 50Hz
 R,C dimmbar ohne Zuleitung

Technische Daten*
 CE IP65
 <0° 0° LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660214	SLIM+ Q IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€
01660215	SLIM+ Q IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 6,8W 200mA. Ersatzteile siehe S.156-157.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM COB STYLE - stylische LED Aufbau-
leuchte mit DIM2WARM Lichteffekt.

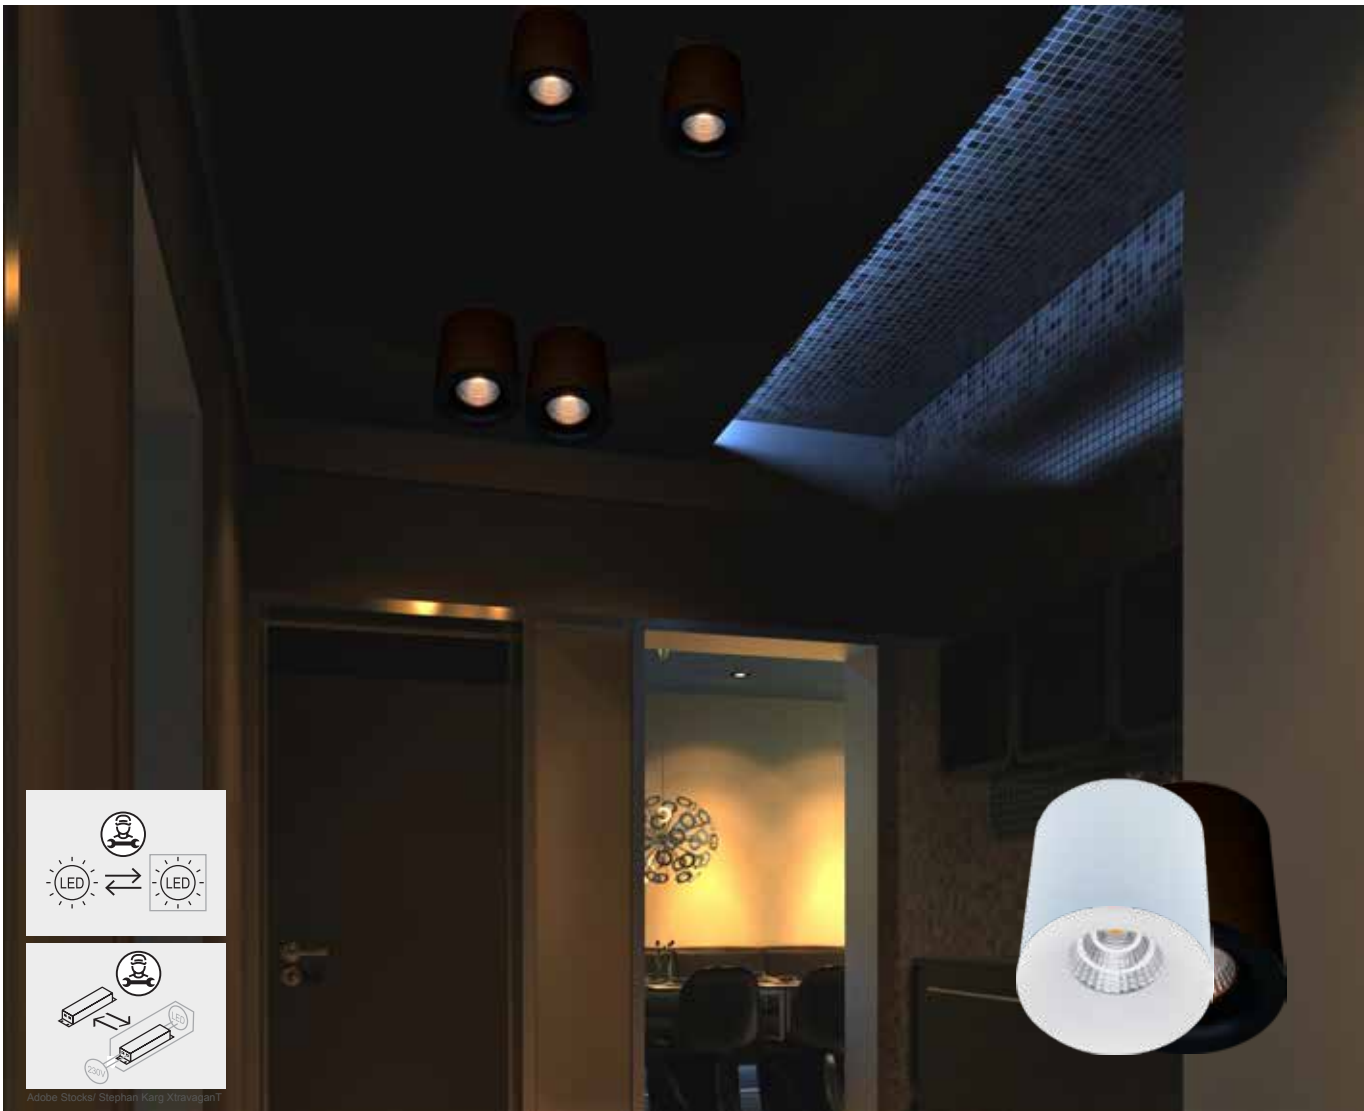

Die stylische Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares STYLE LED Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der STYLE Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich. (Tipp bei Objekten: Eine Vormontage des Treibers ist möglich. Die Leuchte kann nach Abschluss der Renovierungsarbeiten angeschlossen werden.)



MOBiDIM COB STYLE R Aufbauleuchte



D105xH120mm

Installationshinweise

AUFBAU	eingebautes Treiber	230V 50Hz
R,C dimmbar		ohne Zuleitung

Technische Daten*

CE		IP20
<20°		LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660217	STYLE R Aufbau	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	149,00€
01660218	STYLE R Aufbau	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	149,00€

 IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 9,5W 200mA D2W. Treiber 01660226 siehe Seite 160-161.
Abbildung ähnlich, finales Design bitte Anfragen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



CIRCULARLED & CUBELED - die modernen, dimmbaren Deckenaufbauleuchten.



Die modernen Deckenaufbauleuchten aus Aluminium besitzen eine leistungsstarke Marken LED. Die Leuchten sind mit einem Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Die mittlere LED mittlere Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchten eignen sich ideal für die private und gewerbliche Anwendung. Der Reflektor der **CUBELED** Leuchte kann entweder in der Leuchte versenkt werden, oder aus der Leuchte herausgezogen und individuell ausgerichtet werden.

CIRCULARLED




Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000650	CIRCULARLED	weiß	15W	3000K	Ra>80	1200lm	55°	174,00€

CUBELED



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000652	CUBELED	schwarz-weiß	10W	3000K	Ra>80	680lm	38°	174,00€

MOB/DIM LED UFO IP44



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500202	MOB/DIM LED UFO IP44	weiß	20W	3000K	Ra>80	1300lm	120°	155,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: R 1xmax. 13W 350mA 830 / Q 1xmax. 7,4W 200mA 830 / UFO: 1xmax. 20W 650mA, IP Schutzart bei Deckenaufbau (keine Outdoor Wandleuchte).
** Solange Vorrat reicht - Auslaufartikel

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



DISCLINE und **ZOOMLINE** - perfekt ausgerichtetes Licht.



Modernes Design und exzellente Lichtqualität vereinen sich in dieser leistungsstarken Produktlinie. Die dreh- und schwenkbare Leuchtenserie **DISCLINE** bietet für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich sowohl für den privaten als auch professionellen Gebrauch. Aufgrund der hohen Lichtausbeute eignet sich die Leuchtenserie ideal bei hohen Decken und offenen Galerie Bereichen.

DISCLINE Aufbauleuchte



Installationshinweise

ZUM AUFBAU

ohne Zuleitung

eingebauter Treiber

230V 50Hz

dimmbar

R,C dimmbar

D130xH105mm
Umstellung auf dimmbar geplant, auf Anfrage:

Technische Daten

CE

IP20


<80°

340°

LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000744	DISCLINE Aufbau	weiß	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	225,00€
05000745	DISCLINE Aufbau	schwarz	25W	3000K	Ra>90	1900lm	40°	225,00€

ZOOMLINE Aufbauleuchte



Installationshinweise

ZUM AUFBAU

eingebauter Treiber

230V 50Hz

dimmbar

Technische Daten

CE

IP20

<90°

355°

LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000733	ZOOMLINE AUFBAU	schwarz	20W	3000K	Ra>90	1500lm	15-70°	137,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

**Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



AMBIENTA - Ambientelicht für eine moderne Raumausleuchtung.



EASYINSTALL	I	Leichte Installation Dank Easylock System.
COLORSWITCH	I	Lichtfarbe an der Leuchte oder am Lichtschalter wählbar: 2700K/ 3000K/ 4000K.
BACKLIGHT	I	Backlight in der eingestellten Lichtfarbe, oder mit Farbdiffusor in amber/ rot/ blau.

Entdecken Sie die moderne Leuchtenserie **AMBIENTA**. Ob als Aufbauleuchte oder Pendelleuchte, das Licht der dimmbaren **AMBIENTA** passt sich dank **COLORSWITCH** Ihren Lichtanforderungen flexibel an. Wählen Sie eine der drei weißen Lichtfarben vor der Installation aus oder schalten Sie (mit der BS Einstellung an der Leuchte) alle Lichtfarben am Lichtschalter jederzeit durch: 2700K, 3000K & 4000K.

Das dezente Backlight kreiert ein angenehmes Ambiente. Der transparente Diffusor kann durch Farbvarianten ersetzt werden (Bild). Ob Corporate Design, Wegekennzeichnung oder Lieblingsfarbe, das farbige Backlight ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten.


COLORSWITCH ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen und jederzeit am Lichtschalter dem gewünschten Ambiente anzupassen.

2700K - Wohlfühllicht im Wohnraum
3000K - Warmweißes Licht im Flur
4000K - Neutralweißes Licht im Office

**COLOR
SWITCH**



AMBIENTA D330 / D440 / D540



ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500330	AMBIENTA D330	weiß	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	120°	140,00€
02500331	AMBIENTA D330	schwarz	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	120°	175,00€
02500340	AMBIENTA D440	weiß	40W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	3400-4000lm	120°	190,00€
02500350	AMBIENTA D540	weiß	50W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	4250-5000lm	120°	275,00€

AMBIENTA ZUBEHÖR



ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €	ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500333	Diffusor Set D330	amber	6,25€	02500353	Diffusor Set D540	amber	11,25€
02500335	Diffusor Set D330	rot	6,25€	02500354	Diffusor Set D540	rot	11,25€
02500336	Diffusor Set D330	blau	6,25€	02500355	Diffusor Set D540	blau	11,25€
02500334	Pendel Set (alle)*	weiß	25,00€	0250034x	Diffusor Set D440	am/ro/bl	Anfrage



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Seillänge 02500334 ca. 1,5m.
 IK08

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MULTILED DIM 220R - ultraflache, dimmbare Ein- und Aufbauleuchte mit **COLORSWITCH**.

Xin 1



MULTILED DIM - Entdecken Sie das 18mm flache, dimmbare LED Panel für den Ein- und Aufbau. Der ideale Problemlöser zum Abdecken bestehender Einbaulöcher von 65-205mm. Die Haltefedern lassen sich an der Montageschiene flexibel einstellen.

Dank **COLORSWITCH** kann die Lichtfarbe am LED Panel nach Bedarf eingestellt werden auf 2700K, 3000K, oder 4000K. Der Abdeckrahmen kann für die Produkteinstellung abgenommen werden.

Es stehen als Zubehör Farbrahmen in silber und schwarz zur Verfügung.



COLORSWITCH




2in1 MONTAGE



ULTRAFLACH



MULTILED DIM 220R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500226	MULTILED DIM 220R	weiß	15W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1125-1275lm	120°	39,90€

ZUBEHÖR MULTILED DIM 220R


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500227	Rahmen für 220R DIM	silber	6,00€
02500228	Rahmen für 220R DIM	schwarz	6,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MULTILED SENSOR 220R - moderne Ein- und Aufbauleuchte mit integriertem PIR Sensor.

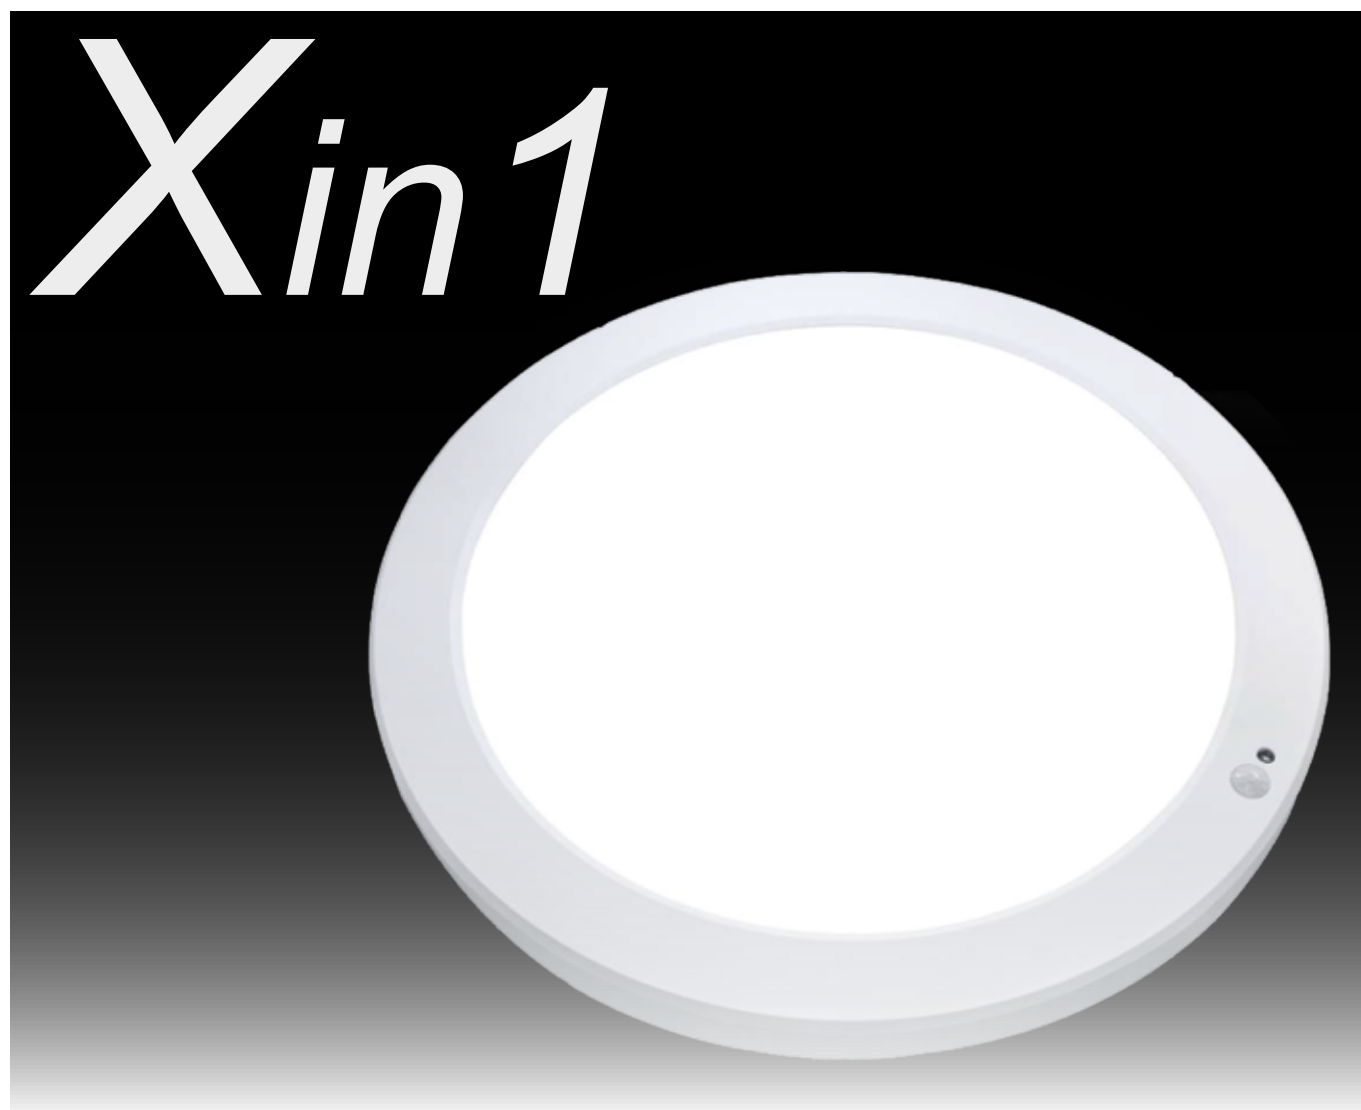


MULTILED SENSOR - Entdecken Sie das neue Sensorpanel mit integriertem PIR Sensor. Der Sensor der Leuchte kann auf 30 Sekunden oder 180 Sekunden eingestellt werden. Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 90°, ca. 3,5m.

Der Sensor kann so eingestellt werden, dass er immer bei Bewegung die Leuchte einschaltet oder nur bei Bewegung und Dunkelheit. Optional kann der Sensor ausgeschaltet und die Leuchte als nicht-dimmbare Leuchte am Lichtschalter betrieben werden.

Zum Einstellen der Lichtfarbe & des Sensors bitte den Abdeckrahmen abnehmen:

Schalter 0: Stellen Sie den Lichtfarbenschalter auf die gewünschte Lichtfarbe.
Schalter 1: Einschaltzeit Panel 30 Sekunden / Einschaltzeit Panel 180 Sekunden
Schalter 2: Sensor an bei Bewegung / Sensor an bei Bewegung und Dunkelheit
Schalter 3: Sensor aus für Dauerbetrieb am Lichtschalter (non-DIM) / Sensor an

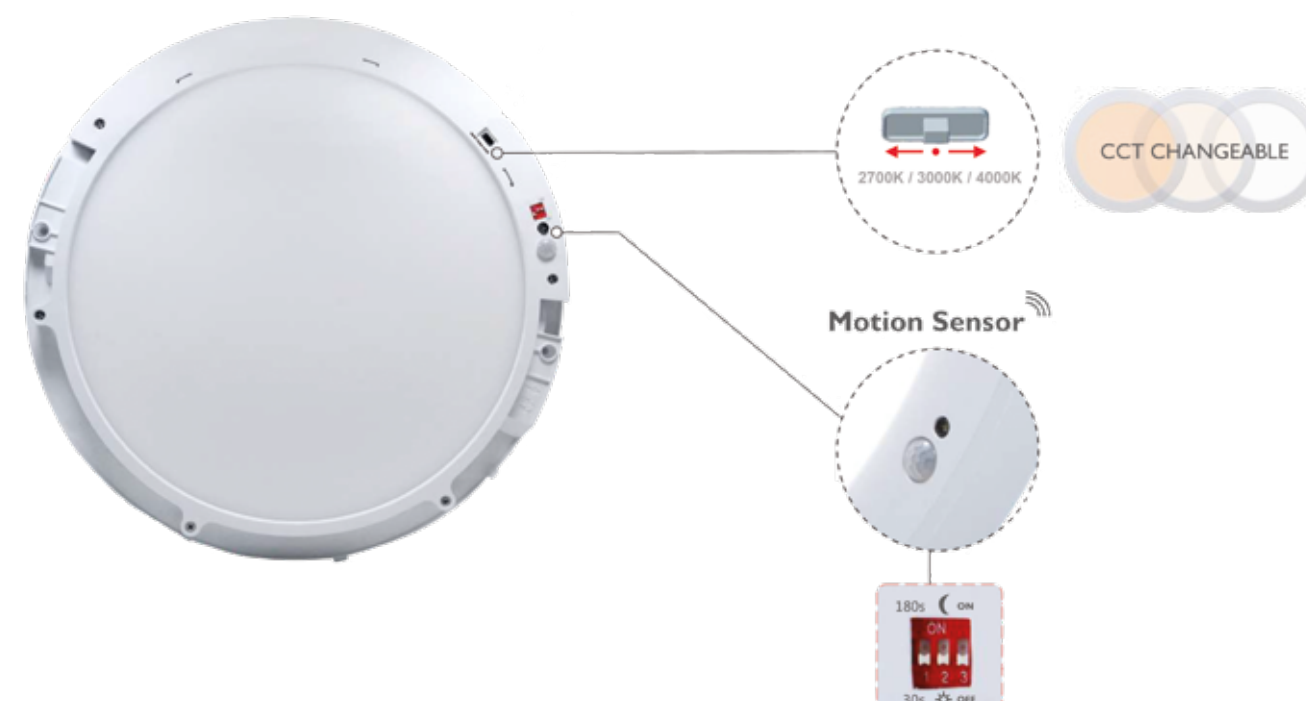

MULTILED SENSOR 220R

3,5m

D220mm x H18mm

Installationshinweise

ZUM AUFBAU	eingebaute Treiber	230V 50Hz
dimmbar	SENSOR 180Sek	ET 20mm 65-205mm
ZUM EINBAU		

Technische Daten*

CE	IP20
<0°	LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500225	MULTILED SENSOR 220R	weiß	18W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1386-1500lm	120°	39,90€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOB LED MÖBEL - helles Möbelleuchten Set für den Auf- und Einbau mit ultraflachem Treiber.





Die kompakte, leistungsstarke LED Möbelleuchte ist Dank MM Zeichen ideal für den Einsatz als Ein- oder Aufbauleuchte (inkl. Aufbaugehäuse) geeignet.

Das SET enthält 3x Leuchten, 1x 12W Betriebsgerät, 3-fach Verteiler und Netzstecker. Die Leuchten sind parallel im Verteiler geschaltet. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät ist nur 16mm hoch und für den Betrieb von 1-3 Leuchten geeignet.

Für 4-6 Leuchten wählen Sie bitte den Treiber 01770007 mit Einzelleuchten & Verteiler.

MOB LED MÖBEL R - 12V





Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770040	MOB LED MÖBEL SET	chrom	3x3W	3000K	Ra>80	3x260lm	120°	149,00€
01770042	MOB LED MÖBEL SET	weiß	3x3W	3000K	Ra>80	3x260lm	120°	149,00€

Zubehör bei Einzelbetrieb und Erweiterung

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Preis €
01770043	MOB LED MÖBEL Einzelleuchte 3000K 12V DC	weiß	3W	37,50€
01770009	Treiber 12W 12V, Netzstecker, 3er-Verteiler (1-3 Leuchten)		12W 12V	43,00€
01770007	Treiber 20W 12V, Netzstecker, 6er-Verteiler (1-6 Leuchten)		20W 12V	46,50€



LED MÖBEL R - 350mA



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660110	LED MÖBEL SET	nickel gebürstet	3x4W	4000K	Ra>80	3x280lm	103°	74,00€

Zubehör bei Einzelbetrieb und Erweiterung

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Preis €
01660201	LED MÖBEL R Einzelleuchte 3000K 350mA DC	weiß	4W	21,50€
01660210	LED MÖBEL R Einzelleuchte 4000K 350mA DC	nickel gebürstet	4W	21,50€
01660211	LED MÖBEL R Einzelleuchte 4000K 350mA DC	weiß	4W	21,50€
01660150	Treiber 12-25W 350mA (3-6 Leuchten)		12-25W	19,00€
01660250	Treiber 4-12W 350mA (1-3 Leuchten)		4-12W	19,00€
01660160	3m AMP Erweiterungskabel		-	2,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Leuchte MOB im Set: 1x max. 3W DC 12V 01770041 / 01770043; LED MÖBEL: 01660210

**Solang der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


MOBiBLADE - die flache Möbelaufbauleuchte mit und ohne Bewegungssensor.



Das **MOBiBLADE SENSOR** SET enthält 2x Leuchten ohne Sensor, 1 Leuchte mit Sensor, 1x 20W Betriebsgerät, 3-fach Verteiler und Netzstecker. Die Leuchten sind parallel im Verteiler geschaltet. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät ist nur 16mm hoch und für den Betrieb von 1-3 Leuchten geeignet.

Die **MOBiBLADE L600** Leuchte inkl. Treiber und Netzstecker eignet sich ideal zum Ausleuchten von Nischen und begehbaren Kleiderschränken.

MOBiBLADE SENSOR - 3er SET (1x 6W Leuchte mit Sensor + 2x 6W Leuchten ohne Sensor + 20W Treiber + Netzstecker)



Installationshinweise

AUFBAU inklusive Treiber (extern)

Sensor 230V 50Hz


SET inkl.: 3x Leuchten 1x Treiber 1x Verteiler

3 Leuchten je 6W 370lm, Treiber max. 20W


Technische Daten*

CE, IP20, <0°, 0°, LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770000	MOBiBLADE SENSOR SET	silber	3x6W	3000K	Ra>80	3x370lm	120°	189,00€

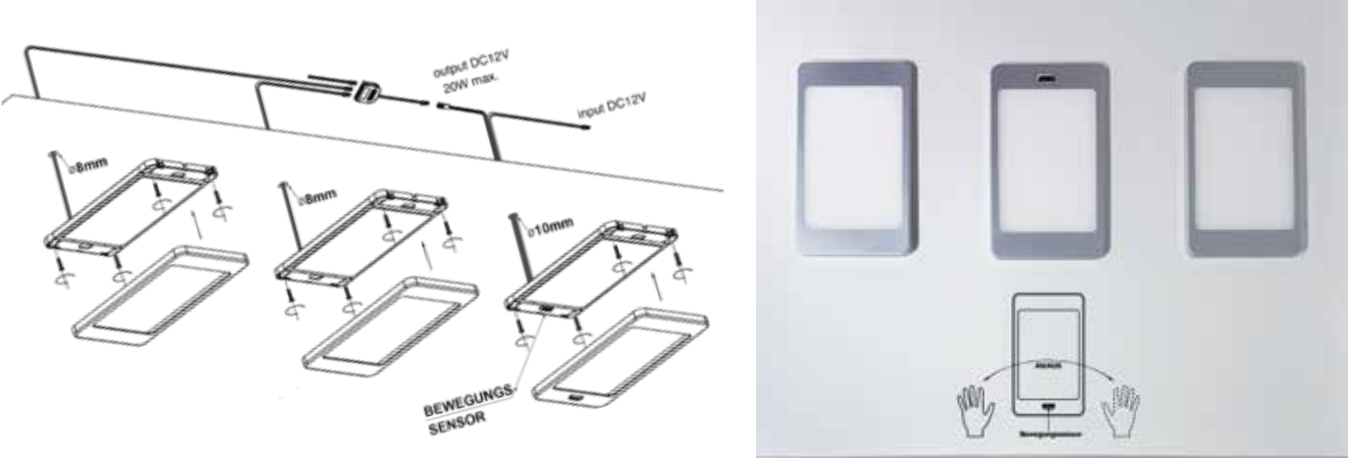

MOBiBLADE L600 - 1er SET (1x 15W Leuchte + 20W Treiber + Netzstecker)



Installationshinweise

AUFBAU inklusive Treiber (extern)

SET inkl.: 1x Leuchte 1x Treiber

1 Leuchte 15W, Treiber max. 20W

Technische Daten*

CE, IP20, <0°, 0°, LED fest verbaut

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770010	MOBiBLADE L600	silber	1x15W	3000K	Ra>80	1050lm	120°	175,00€
01770012	MOBiBLADE L600	silber	1x15W	4000K	Ra>80	1100lm	120°	175,00€

Küchenbeleuchtung - modernes Design und hohe Lichtausbeute auf Arbeitsflächen.



Ultraflache Bauform.

Die Höhe der Leuchten und des Betriebsgerätes ist besonders flach. Mit nur 16mm Einbautiefe lässt sich der Treiber ideal hinter dem Möbel platzieren. Der Netzstecker ermöglicht eine schnelle Installation.

Die Leuchten sind im Verteiler parallelgeschaltet (außer 350mA, Blindpuffer benötigt). Dadurch kann die Anzahl der Leuchten im 3-fach Verteiler individuell angepasst werden (1-3 Leuchten).

Moderne Steuerung.

Die SENSOR Leuchten können über einen integrierten Bewegungssensor gesteuert werden. Dabei wird die Sensorleuchte vor den Verteiler gesteckt und schaltet alle Leuchten bei Gestik an und aus.

WANDLEUCHTEN

Seite 117 - 124



Wallwasher für die Schalterdose.

Entdecken Sie unsere Wallwasher für die Schalterdose. Die modernen Wallwasher ermöglichen eine schnelle Installation.

Wallwasher für die Schalterdose - **MOW Wallwasher - MOBiDIM COB SLIM** Wandleuchte



Wallwasher Schalterdose - der moderne 230V LED Wallwasher für gängige Schalterdosen.



Der kompakte, leistungsstarke Wallwasher aus Aluminium lässt sich problemlos in jede gängige 60er Schalterdose integrieren (Schalterdose nicht im Lieferumfang enthalten). Die mittlere Systemlebensdauer beträgt bis zu 30.000h. Die Hochvolt LED kann direkt an 230V angeschlossen werden.

Der Wallwasher eignet sich ideal für den Einbau in Neubauten und kann in eine gängige 60er Schalterdose eingebaut werden.

WALLWASHER SCHALTERDOSE R



Installationshinweise


- 56mm
- ET 40mm
- 230V LED
- dimmbar
- Einbau Schalterdose

Technische Daten*

- CE
- IP20
- 230V LED
- 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02000304	Wallwasher Schalterdose R	weiß	4W	3000K	Ra>80	102lm	111,00€
02000305	Wallwasher Schalterdose R	silber satiniert	4W	3000K	Ra>80	102lm	111,00€

WALLWASHER SCHALTERDOSE Q



Installationshinweise

- 56mm
- ET 40mm
- 230V LED
- dimmbar
- Einbau Schalterdose

Technische Daten*

- CE
- IP20
- 230V LED
- 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02000306	Wallwasher Schalterdose Q	weiß	4W	3000K	Ra>80	102lm	120,00€
02000307	Wallwasher Schalterdose Q	silber satiniert	4W	3000K	Ra>80	102lm	120,00€




MOW Wallwasher - 700mA LED Wallwasher für den Wandeinbau.



Der klassische Wallwasher aus Aluminium besitzt eine leistungsstarke LED. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Der Wallwasher ist ohne Glas oder mit satiniertem Glas erhältlich.

Bitte schließen Sie den Wallwasher nur stromfrei in Reihe. Als Zubehör sind ein kompakter Treiber erhältlich. Der Wallwasher eignet sich ideal als Wandleuchte im Innenbereich, beispielsweise als Stufenbeleuchtung von Treppen.

MOW WALLWASHER



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
01600148	MOW Wallwasher	silber satiniert, satiniertes Glas	2,3W	3000K	Ra>80	130lm	85,00€
01600140	MOW Wallwasher	silber satiniert, ohne Glas	2,3W	3000K	Ra>80	130lm	85,00€

Zubehör (Wallwasher immer stromfrei in Reihe schalten)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
06100195	Treiber MINI 0-4W 700mA (1 Leuchte)	17,50€
01600151	MOW Einputzrahmen	15,00€
06100400	LED Steckverbindungskabel 3m	9,00€
06100401	LED Anschlusskabel 500mm	5,00€



LED WAND & TREPPE



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Einbautopf	Preis €
02000127	LED Wallwasher	silber 160x160mm	1,3W	3000K	Ra>80	152x152x112mm	49,00€
02000128	LED Wallwasher	silber 106x171mm	1,4W	3000K	Ra>80	160x98x85mm	49,00€
02000132	LED Wallwasher	silber 125x125mm	2,5W	3000K	Ra>80	112x112x95mm	64,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1xmax. 2,3W 700mA.
** Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB SLIM - das ganzheitliche Lichtkonzept mit Aufbau-, Einbau- und Wandlösung.



Die erfolgreiche SLIM Einbauleuchten Serie gibt es jetzt auch als Aufbau- und Wandleuchte. Das umfassende Leuchtsortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die 2-flammige Wandleuchte aus Aluminium besitzt zwei eingebaute, wechselbare SLIM Module und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtserie eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich. Je nach Beschichtung ist die Leuchte auch für den Außenbereich geeignet (IP65 OUTDOOR; alu gebürstet IP20 nur INDOOR).



MOBiDIM COB SLIM Wandleuchte IP65

Installationshinweise

AUFBAU eingebauter Treiber 230V 50Hz

R.C dimmbar 2-flg.

Technische Daten*

CE IP65

<0° 0°

LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660289	SLIM WAND IP65	weiß	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€
01660286	SLIM WAND IP65	silber	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€
01660279	SLIM WAND IP65	schwarz	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€
01660288	SLIM WAND IP20	alu gebürstet	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€

CUBE

Installationshinweise

AUFBAU eingebauter Treiber 230V 50Hz

R.C dimmbar 2-flg.

Technische Daten*

CE IP65

<0° 0°

LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100037	CUBE 2-flg.	schwarz	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm**	0°-90°	110,00€
02100038	CUBE 2-flg.	weiß	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm**	0°-90°	110,00€

IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 2x max. 5,1W 300mA D2W. Ersatzteile S.156-157.
**Änderungen möglich, finale Lumendaten siehe mobiluxgmbh.de / auf Anfrage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB SLIM - das ganzheitliche Lichtkonzept aus Einbau- und Aufbauleuchten.



Ultraflache Einbauleuchte SLIM.

Die ultraflache SLIM Einbauleuchte ist der Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.

Extra helle Einbauleuchte SLIM.

Die flache SLIM ist ab sofort fast doppelt so hell. Entdecken Sie die neue SLIM Generation.

Wandleuchte SLIM.

Die 2-flammige SLIM Wandleuchte in IP20 oder IP65 besitzt 2 eingebaute, wechselbare SLIM Module.

Aufbauleuchte SLIM+ IP20 und IP65.

Dimmbare Aufbauleuchte mit einer wechselbaren, eingebauten SLIM Modulen für INDOOR und OUTDOOR.


Outdoor

Seite 125 - 148

Gestalten Sie Ihren Garten mit Licht.

Entdecken Sie unsere modernen Außenleuchten für den privaten und gewerblichen Bereich.

LED POLLER - LED Deckenleuchten - LED Wandleuchten -
LED Erdspeie - LED Bodeneinbauleuchten - LED Aufbau

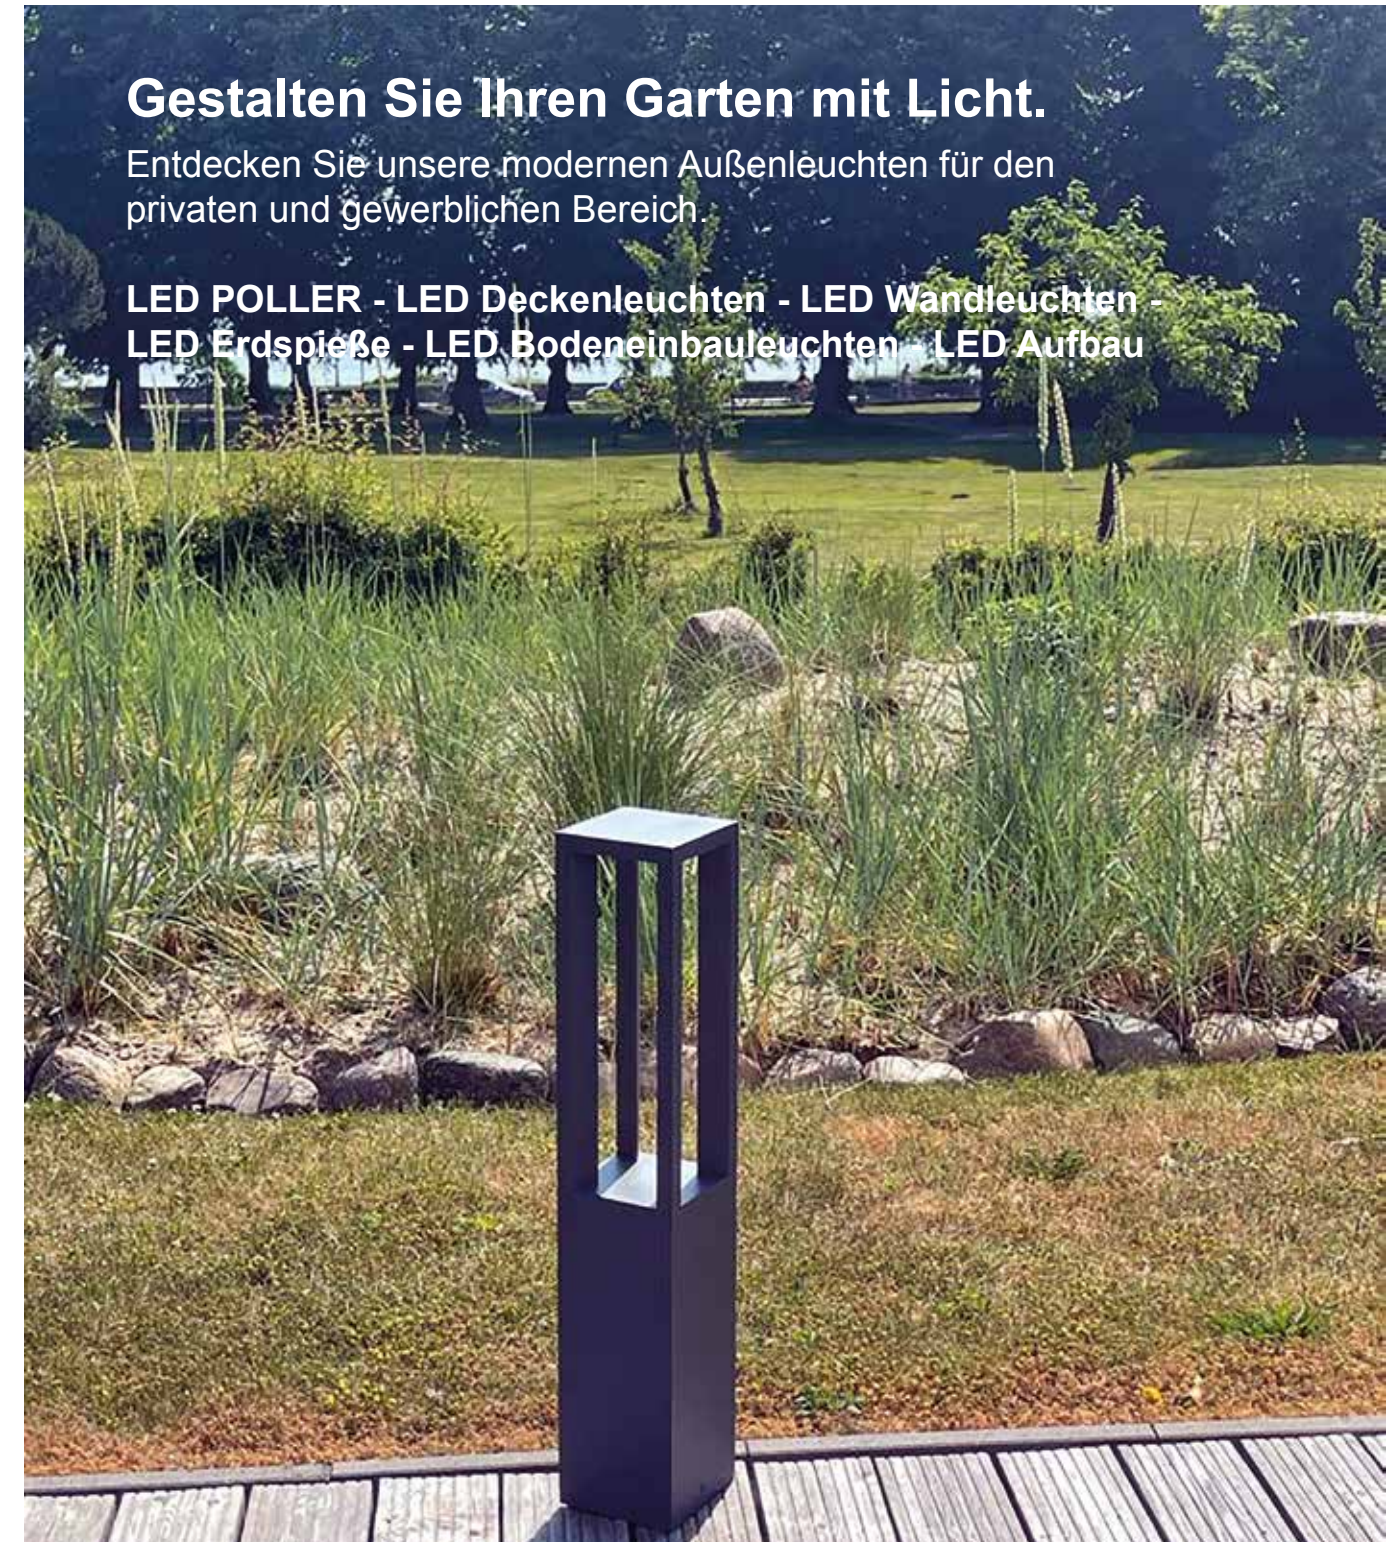


LED POLLER - moderne, leistungsstarke LED Poller Leuchte mit Spritzwasserschutz.



Die hochwertig verarbeiteten LED Poller Leuchten aus Aluminiumdruckguss eignen sich ideal zur Wege- und Gartenausleuchtung.

Dank hoher Lichtausbeute kreieren die Leuchten ein modernes Licht- & Schattenspiel.

CUBIC POLLER



Installationshinweise




Technische Daten*




Leuchten Lumen: 560lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100100	CUBIC POLLER	dunkelgrau	8W	3000K	Ra>80	800lm	120°	249,00€
02100109	CUBIC POLLER**	schwarz	8W	3000K	Ra>80	800lm	120°	249,00€

DOORWAY POLLER



Installationshinweise





Technische Daten*



Leuchten Lumen: 570lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100104	DOORWAY POLLER	dunkelgrau	8W	3000K	Ra>80	800lm	120°	224,00€

MINI POLLER



Installationshinweise



Technische Daten*



Leuchten Lumen: 300lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100107	MINI POLLER	dunkelgrau	12W	3000K	Ra>80	1200lm	120°	249,00€

IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1xmax. 8W 830 / 1xmax.12W 830.
**Limited Edition in schwarz, solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SQUARELINE - elegante LED Leuchtenserie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.




Die hochwertig verarbeitete Leuchtenserie aus Aluminiumdruckguss eignet sich ideal zur Wege- und Gartenausleuchtung.

Die Wandleuchte kann als kleine Poller Leuchte auf Mauerelementen eingesetzt werden.


Das Design der **SQUARELINE** Serie wird durch weiße Farbelemente unterstrichen.

SQUARELINE POLLER





Installationshinweise



Technische Daten*




Leuchten Lumen: 300lm


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100105	SQUARELINE	dunkelgrau, weiß	12W	3000K	Ra>80	1300lm	90°	169,00€

SQUARELINE WANDLEUCHTE / MINI POLLER





Installationshinweise



Technische Daten*



Leuchten Lumen: 300m

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100035	SQUARELINE	dunkelgrau, weiß	12W	3000K	Ra>80	1300lm	90°	99,00€

 IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
Verbautes LED Modul 1xmax.12W

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




LED ERDSPIESSE - moderne Erdspeißstrahler mit leistungsstarker LED und 5m Zuleitung.



Unsere LED Erdspeißserien MAXI, MEDI und MINI bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Mit extra langer Zuleitung (5m) und Netzstecker lassen sich die Leuchten schnell und einfach installieren. Die Leuchten sind gegen Strahlwasser geschützt (IP65).

MAXI eignet sich ideal für große Bäume und eine helle Ausleuchtung.
MEDI ist die ideale Wahl für Ihren Garten.
MINI setzt Büsche und Pflanzkübel in Szene.
ECO ist die preisgünstige, breitstrahlende Alternative.

MAXI



Installationshinweise


- inklusive Netzstecker
- eingebautes Treiber
- 120-240V 50Hz
- dimmbar
- Zuleitung 5,0m
- inklusive Erdspeiß

Technische Daten*

- CE
- IP65
- LED MODUL
- Leuchten Lumen: 870lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100108	MAXI	schwarz	12W	3000K	Ra>80	1200lm	60°	175,00€

MEDI



Installationshinweise

- inklusive Netzstecker
- eingebautes Treiber
- 120-240V 50Hz
- dimmbar
- Zuleitung 5,0m
- inklusive Erdspeiß

Technische Daten*

- CE
- IP65
- LED MODUL
- Leuchten Lumen: 530lm (830) / 490lm (827)

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000098	MEDI	schwarz	8W	3000K	Ra>80	800lm	60°	125,00€
02000097	MEDI	schwarz	8W	2700K	Ra>80	720lm	60°	125,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1xmax. 12W (MAXI) / 1xmax. 8W (MEDI)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED ERDSPIESSE - moderne Erdspeißstrahler mit leistungstarker LED und 5m Zuleitung.



Unsere LED Erdspeißserien MAXI, MEDI und MINI bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Mit extra langer Zuleitung (5m) und Netzstecker lassen sich die Leuchten schnell und einfach installieren. Die Leuchten sind gegen Strahlwasser geschützt (IP65).

MAXI eignet sich ideal für große Bäume und eine helle Ausleuchtung.
MEDI ist die ideale Wahl für Ihren Garten.
MINI setzt Büsche und Pflanzkübel in Szene.
ECO ist die preisgünstige, breitstrahlende Alternative.

MINI



Installationshinweise

- inklusive Netzstecker
- eingebautes Treiber
- 120-240V 50Hz
- dimmbar
- Zuleitung 5,0m
- inklusive Erdspeiß



Technische Daten*

- CE
- IP65
- <180°
- 355°
- LED MODUL

Leuchten Lumen: 300lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000198	MINI	schwarz	5W	3000K	Ra>80	500lm	24°	125,00€
02000193	MINI	silber	5W	3000K	Ra>80	500lm	24°	125,00€

ECO



Installationshinweise

- inklusive Netzstecker
- eingebautes Treiber
- 120-240V 50Hz
- dimmbar
- Zuleitung 5,0m
- inklusive Erdspeiß

Technische Daten*

- CE
- IP65
- <180°
- 355°
- LED MODUL

Leuchten Lumen: 325lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000099	ECO	schwarz	7,5W	3000K	Ra>80	660lm	70°	59,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1xmax. 5W (MINI)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED Bodeneinbauleuchten - leistungsstarke, runde Einbauleuchten mit asymmetrischer Linse.



Unsere LED Bodeneinbauleuchten aus rostfreiem Stahl und Aluminium bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Dank asymmetrischer Linse eignen sich die Leuchten ideal für die Beleuchtung von Fassaden und Hauswänden.

Die 230V Leuchten werden inklusive Einbautopf und Zuleitung geliefert. Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage.

Bodeneinbauleuchte 1x3W



Ø 50mm (Tiefe 71mm)

Einbautopf
Oben 48mm
Unten 72mm
Tiefe 90mm

Installationshinweise

inklusive Einbautopf
eingebauter Treiber
240V 50Hz
dimmbar
Zuleitung 2,0m

Technische Daten*

CE, IP67, LED PLATINE, 0°, 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000115	Bodeneinbau 1x3W	silber	1x3W	3000K	Ra>80	160lm	45° asym.	125,00€

Bodeneinbauleuchte 3x3W



Ø 116mm (116x116) oben
Ø 70mm unten
Tiefe 97mm

Einbautopf
Ø 103mm
Tiefe 150mm

Installationshinweise

inklusive Einbautopf
eingebauter Treiber
240V 50Hz
dimmbar
Zuleitung 2,0m

Technische Daten*

CE, IP67, LED PLATINE, 0°, 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000201	Bodeneinbau 3x3W	silber	3x3W	3000K	Ra>80	480lm	45° asym.	239,00€

Bodeneinbauleuchte 6x3W



Maße 6x3W:

Ø 160mm (Tiefe 60,5mm)

Einbautopf
Ø 178mm
Tiefe 149,5mm

Installationshinweise

inklusive Einbautopf
eingebauter Treiber
240V 50Hz
dimmbar
Zuleitung 2,0m

Technische Daten*

CE, IP67, LED PLATINE, 0°, 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000207	Bodeneinbau 6x3W	silber	6x3W	3000K	Ra>80	1350lm	45° asym.	425,00€
02000206	Bodeneinbau 6x2W	silber	6x2W	3000K	Ra>80	700lm	30°	425,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbaute Lichtquelle: 1xmax.3W / 3xmax.3W / 6xmax.3W bzw. 2W. Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB SLIM - das ganzheitliche Lichtkonzept mit Aufbau-, Einbau- und Wandlösung.



Die erfolgreiche SLIM Einbauleuchten Serie gibt es jetzt auch als Aufbau- und Wandleuchte. Das umfassende Leuchtensortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die 2-flammige Wandleuchte aus Aluminium besitzt zwei eingebaute, wechselbare SLIM Module und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich. Je nach Beschichtung ist die Leuchte auch für den Außenbereich geeignet (IP65 OUTDOOR; alu gebürstet IP20 nur INDOOR).



MOBiDIM COB SLIM Wandleuchte IP65

Installationshinweise

AUFBAU eingebauter Treiber 230V 50Hz

R.C dimmbar 2-flg.

Technische Daten*

CE IP65 LED MODUL

0° 0°

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660289	SLIM WAND IP65	weiß	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€
01660286	SLIM WAND IP65	silber	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€
01660279	SLIM WAND IP65	schwarz	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€
01660288	SLIM WAND IP20	alu gebürstet	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	225,00€

CURVELINE

Installationshinweise

dimmbar eingebauter Treiber 230V 50Hz

2-flg.

Technische Daten*

CE IP54 LED MODUL

0° 0°

Leuchten Lumen: 970lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100010	CURVELINE	dunkelgrau	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	2-flg.	140,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 2xmax. 6W / 2xmax. 5,1W 300mA D2W. Ersatzteile SLIM siehe Seite 157.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



CUBE - kleiner Würfel mit großer Wirkung. Die Lichtfarbe und der Abstrahlwinkel sind individuell einstellbar.



Entdecken Sie die kompakte Wandleuchte CUBE. Die Lichtfarbe (3000K / 4000K / 5000K) und die Helligkeit (dimmbar) der Leuchte sind einstellbar. Durch das Aufsetzen der Abdeckblende sind nach erfolgter Installation keine Schrauben sichtbar. Eine schöne Lichtlösung für INDOOR und OUTDOOR.

Der Abstrahlwinkel der 2-flammigen Leuchte ist individuell zwischen 0° - 90° einstellbar und zeichnet sich deutlich ab. Die Leuchte kann durch schließen der Klappen auch 1-flammig genutzt werden. Es sind darüber hinaus verschiedenen Lichteffekte nach oben und unten möglich (siehe Bild rechts).




CUBE



Maße 100x100mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100037	CUBE 2-flg.	schwarz	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm**	0°-90°	110,00€
02100038	CUBE 2-flg.	weiß	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893m**	0°-90°	110,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 2xmax. 5W

**Änderungen möglich, finale Spezifikationen siehe mobiluxgmbh.de / auf Anfrage

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.





LUNA - die Sonne geht auf. Entdecken Sie die formvollendete LED Kugel für innen und außen.



Die LED Aufbauleuchte LUNA aus Aluminiumdruckguss und UV-beständigem Kunststoff ist gegen Strahlwasser geschützt (IP65).

Die Leuchte bietet ein breit strahlendes, diffuses Lichtbild und eignet sich ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen oder als Lichtobjekt an Wänden.

LUNA S



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100030	LUNA S	matt weiß	13,8W	3000K	Ra>80	1100lm	87°	79,00€
02100031	LUNA S	matt schwarz	13,8W	3000K	Ra>80	1100lm	87°	79,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 2xmax. 5W (S) / 2xmax. 11,5W (M)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.





CLAP IT - die klappbare Leuchte.
RINGLINE - verborgener Lichtaustritt.




Die Wandleuchten **CLAP IT** und **RINGLINE** eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Die Leuchten sind gegen Strahlwasser geschützt (IP65) und ermöglichen eine schnelle Installation (auch mit Durchgangsverdrahtung).

RINGLINE



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100034	RINGLINE	dunkelgrau	16,9W	3000K	Ra>80	1500lm	180°	119,00€

CLAP IT



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100036	CLAP IT	dunkelgrau	16W	3000K	Ra>80	1400lm	93°	85,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1xmax.16W (RINGLINE) / 1xmax.16W (CLAP IT)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.





GLOBE - klassische LED Leuchte mit diffusem Lichteffekt.



Die klassische Wandleuchte **GLOBE** aus Aluminiumdruckguss ist als 1-flammige und 2-flammige Ausführung erhältlich. Die Kunststoffelemente sind im Betrieb beleuchtet und kreieren ein diffuses, breit strahlendes Licht.


Die Wandleuchte eignet sich ideal für die Ausleuchtung von Eingangsbereichen und zur flächigen Ausleuchtung.

GLOBE 1-FLG.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02100006	GLOBE 1-flg.	dunkelgrau	1x8W	3000K	Ra>80	800lm	115,00€
02100007	GLOBE 1-flg.	weiß	1x8W	3000K	Ra>80	800lm	115,00€

GLOBE 2-FLG.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02100008	GLOBE 2-flg.	dunkelgrau	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	155,00€
02100009	GLOBE 2-flg.	weiß	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	155,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1xmax. 8W / 2xmax. 6W

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM COB SLIM IP65 - das Lichtkonzept mit Aufbau-, Einbau- und Wandlösung.




Die SLIM Aufbauleuchte gibt es jetzt auch mit IP65 Strahlwasserschutz. Das Leuchten-sortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM IP65 Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtsenserie eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich und ist Outdoor geeignet.



MOBiDIM COB SLIM+ IP65 R Aufbauleuchte



Installationshinweise

AUFBAU eingebautes Treiber 230V 50Hz

R,C dimmbar ohne Zuleitung

Technische Daten*

CE IP65

0° 0° LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660212	SLIM+ R IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€
01660213	SLIM+ R IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 Q Aufbauleuchte



Installationshinweise

AUFBAU eingebautes Treiber 230V 50Hz

R,C dimmbar ohne Zuleitung

Technische Daten*

CE IP65

0° 0° LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660214	SLIM+ Q IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€
01660215	SLIM+ Q IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	147,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 6,8W 200mA. Ersatzteile siehe S.156-157.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Outdoor - IP Schutzart im Außenbereich nach Anwendungsart.

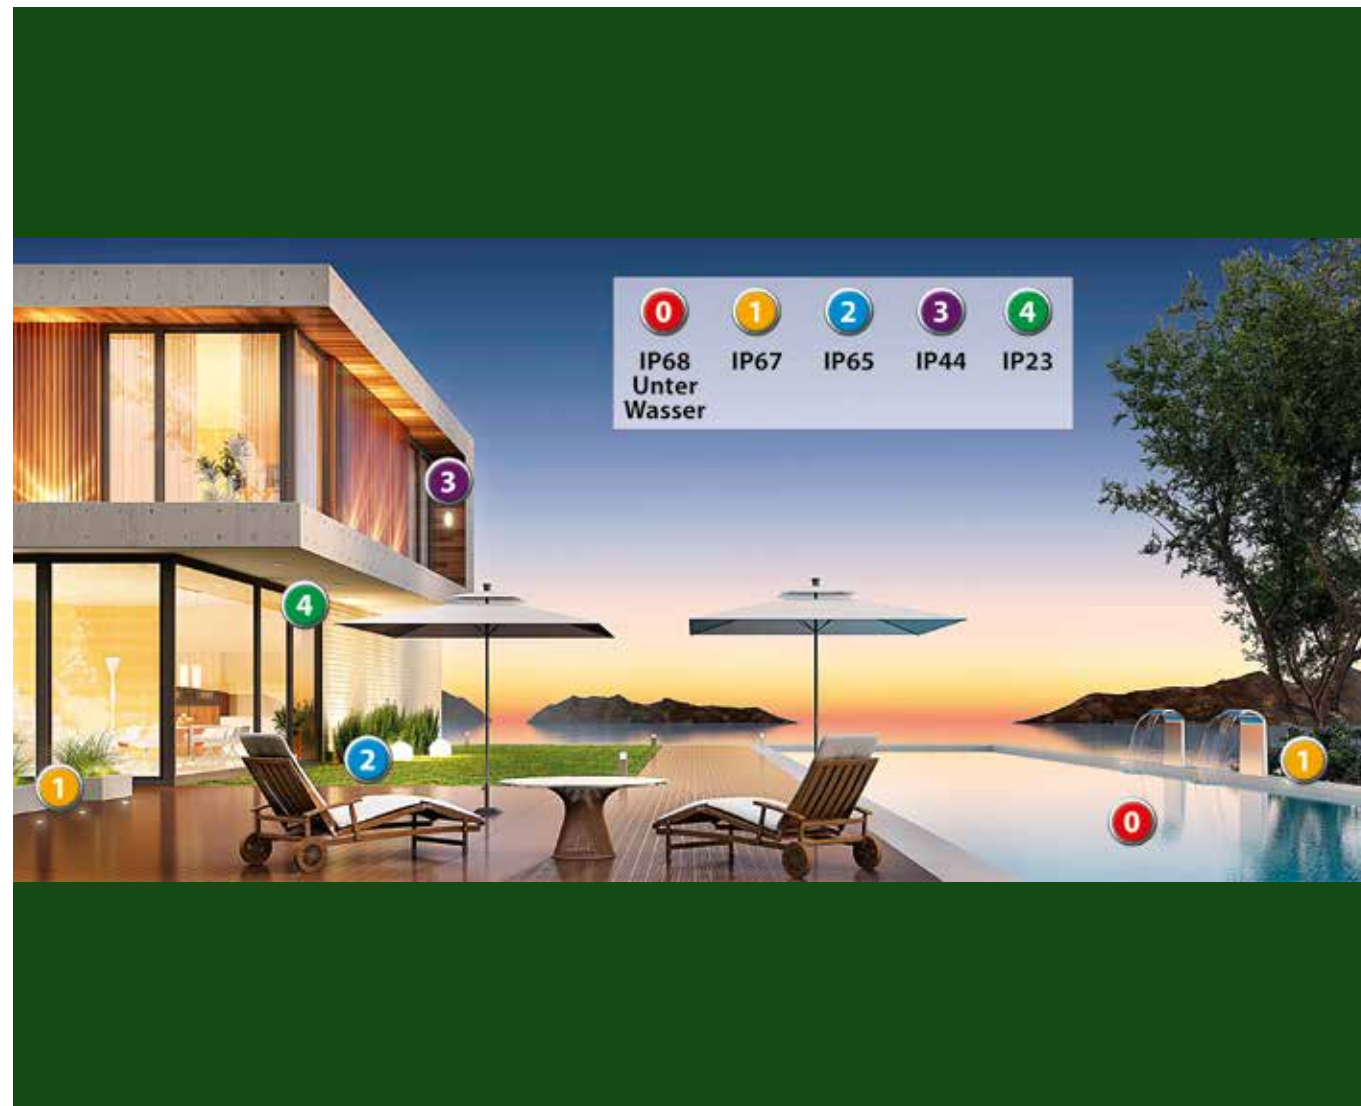

IPXX:

1. Stelle: Schutz vor Fremdkörpern
2. Stelle: Schutz vor Wasser

Schutz vor Wasser:

- IPx0** Ungeschützt gegen Wasser
- IPx3** Geschützt gegen Sprühwasser
- IPx4** Geschützt gegen Spritzwasser
- IPx5** Geschützt gegen Strahlwasser
- IPx6** Geschützt bei kurzer Überflutung
- IPx7** Geschützt bei kurzem Eintauchen
- IPx8** Geschützt beim Eintauchen in Wasser

Zubehör

Seite 149 - 164



Zubehör für unser Sortiment.

Finden Sie schnell und einfach das passende Zubehör für unsere Leuchten.

Lichtquellen - Betriebsgeräte - Reflektoren & Linsen

Installationszubehör für Leuchten



Bitte beachten Sie, dass laut VDE beim Umrüsten einer Niedervolt-Halogenleuchte auf Hochvolt GU10 ein Abstandshalter mit Zugentlastung an der Leuchte befestigt werden muss und diese auf 230V neu auszuzeichnen ist.

Alle 12V GU5,3 Leuchten werden mit einer 12V GU5,3 Fassung bereits geliefert.

EASY/INSTALL Installationsbox 230V

Artikelnr.	Bezeichnung (max. 8-10mm Abisolierlänge)	Preis €
01500006	EASY/INSTALL Installationsbox 230V AC 3-polig, Kabel 0,75-2,5, 450V	5,00€



Fassungen 12V GU5,3 / 230V GU10


Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01500010	GU5,3 Fassung mit 250mm Kabel	1,18€
01500005	GU10 Fassung mit 250mm Kabel	1,70€
06400006	Universal Abstandshalter mit GU10 Fassung	4,50€
01605010	Abstandshalter mit GU10 Fassung für Leuchte MOB R 3838	4,50€



ELEKTRONISCHER HALOGEN TRANSFORMATOR



Artikelnr.	Maße
06300097	151x41x30mm
06300006	214x47x38mm
06300015	123,5x38,5x24mm



Artikelnr.**	Bezeichnung	dim	VA	Preis €	20W 12V GU5,3	35W 12V GU5,3	50W 12V GU5,3
06300097	Halogen Trafo	nein	50-150	28,75€	3 - 7 Leuchtmittel	2 - 4 Leuchtmittel	1 - 3 Leuchtmittel
06300006	Halogen Trafo	nein	50-210	49,75€	3 - 10 Leuchtmittel	2 - 6 Leuchtmittel	1 - 4 Leuchtmittel

LED KONVERTER OUTDOOR



Artikelnr.	Bezeichnung	V	Min Load	Max Load	Maße	Preis €
06100020	LED Konverter IP67	12V	keine	60W	205x45x32mm	75,00€
06100022	LED Konverter IP67	12V	keine	150W	261x68x42mm	162,50€
06100010	LED Konverter IP67	24V	keine	60W	205x45x32mm	73,75€
06100012	LED Konverter IP67	24V	keine	150W	261x68x42mm	162,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

**Auslaufartikel. Verfügbar solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED MODULE - moderne und leistungsstarke Module für Einbaustrahler.



Unsere leistungsstarken LED Module eignen sich ideal für den Einsatz in klassischen Einbaustrahlern wie dem MOA DISC und sind platzsparend wie ein GU10 Leuchtmittel.

Das 230V Modul ermöglicht eine schnelle Montage und eignet sich ideal für alle die keinen Trafo wünschen. Allerdings muss nach Lebensdauerende das gesamte Modul gewechselt werden.

Das Modul mit Trafo (Bild) bietet maximale Flexibilität Dank wechselbarer Komponenten. Der Reflektor kann getauscht werden und Ersatzteile stehen zur Verfügung.



MOBiLINE COB Modul inkl. Treiber



Installationshinweise


- inklusive Treiber (extern)
- L: 116mm, B: 46mm, H: 28mm
- 230V, 50Hz
- R.C dimmbar
- ohne Zuleitung

Dimmbar mit Phasenan- / abschnittsdimmer.

Technische Daten*

- CE, IP20
- 0°, 0°
- LED MODUL

Artikelnr.*	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	EEK**	Preis €
06700060	MOBiLINE COB	7W	1800K - 3000K	Ra>90	416lm	40°	F	32,00€
06700061	MOBiLINE COB	13W	1800K - 3000K	Ra>90	782lm	40°	F	36,00€
06700062	MOBiLINE COB	7W	3000K	Ra>80	484lm	40°	E	24,00€
06700063	MOBiLINE COB	9W	3000K	Ra>80	795lm	40°	E	26,00€

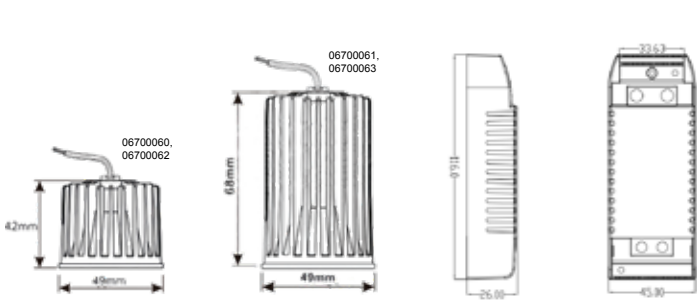

Artikelnr.	Bezeichnung Zubehör	Preis €
06700065	15° Reflektor MOBiLINE COB	1,60€
06700066	28° Reflektor MOBiLINE COB	1,60€
06700067	60° Reflektor MOBiLINE COB	1,60€
06700080	Ersatztreiber für 06700060	9,00€
06700081	Ersatztreiber für 06700061	9,00€
06700082	Ersatztreiber für 06700062	9,00€
06700083	Ersatztreiber für 06700063	9,00€

230V Module - direkter Netzanschluss



Installationshinweise

- eingebautes Treiber
- 230V, 50Hz
- 100.000 switches, 100%: <0,5s, t(h): 25.000h

Technische Daten*

- CE, IP20
- 0°, 0°
- LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	EEK**	Preis €
06700070	230V Modul	6W	3000K	Ra>90	400lm	36°	G	19,90€
06700071	230V Modul	6W	2700K	Ra>90	400lm	36°	G	19,90€
06700072	230V Modul	10W	2300 - 2700K	Ra>95	600lm	36°	G	28,00€
06700073	230V Modul	10W	3000K	Ra>95	650lm	36°	G	24,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul MOBiLINE: 1x max. 6W 250mA 37V / 1x max. 9W 375mA 37V bzw. 6,4W 310mA D2W 17V / 13W 300mA 36V. Auslauf.
**Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.
Copyright Bilder: mobilux, Civilight

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



HIGH POWER - Ersatzteile für High Power LED Einbauleuchten.



Ersatzteile für 350mA / 700mA High Power Leuchten.

Bitte Leuchten nur stromfrei in Reihe schalten und bei dem Wechsel der Treiber oder Platinen warten bis kein Strom mehr in der Leitung ist.

Der Wechsel der Platine ist durch einen autorisierten Fachbetrieb durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass Wärmeleitpaste aufzubringen ist. Um zu testen, ob eine Platine ausgetauscht werden muss, können Sie die Kabelenden an eine 9V Batterie halten.

HIGH POWER PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Preis €
01900030	1x3W (700mA) / 1x1W (350mA)	2700K	Ra>90	23,75€
01900031	1x3W (700mA) / 1x1W (350mA)	6400K	Ra>90	23,75€
01900032	3x3W (700mA) / 3x1W (350mA)	2700K	Ra>90	48,75€
01900034	6x3W (700mA) / 6x1W (350mA)	2700K	Ra>90	97,50€
01900035	6x3W (700mA) / 6x1W (350mA)	6400K	Ra>90	97,50€
01900036	9x3W (700mA) / 9x1W (350mA)	2700K	Ra>90	122,50€
01900037	9x3W (700mA) / 9x1W (350mA)	6400K	Ra>90	122,50€



Nur als Ersatzteil erhältlich:
EEK:** F
(Label Spektrum A-G)

HIGH POWER LINSE

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01900003	10° Linse für 1x3W (700mA) / 1x1W (350mA)	3,50€
01900005	45° Linse für 1x3W (700mA) / 1x1W (350mA)	3,50€
01900006	60° Linse für 1x3W (700mA) / 1x1W (350mA)	3,50€
01900000	10° Linse für 3x3W (700mA) / 3x1W (350mA)	7,38€
01900015	25° Linse für 3x3W (700mA) / 3x1W (350mA)	7,38€
01900001	45° Linse für 3x3W (700mA) / 3x1W (350mA)	7,38€
01900002	60° Linse für 3x3W (700mA) / 3x1W (350mA)	7,38€
01900009	45° Linse für 6x3W (700mA) / 6x1W (350mA)	9,75€
01900010	60° Linse für 6x3W (700mA) / 6x1W (350mA)	9,75€
01900013	45° Linse für 9x3W (700mA) / 9x1W (350mA)	16,25€
01900014	60° Linse für 9x3W (700mA) / 9x1W (350mA)	16,25€



HIGH POWER TREIBER



Artikelnr.	DIM	Min. Load	Max. Load	mA	Maße	Preis €	1x1W = 1W 350mA 1x3W = 3W 700mA	3x1W = 3W 350mA 3x3W = 9W 700mA
06100197	nein	keine	4W	350mA	Mini 52x26x21mm	16,25€	1-4 Leuchten	1 Leuchte
06100250	nein	4W	6W	350mA	88x39x22mm	26,25€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100255	nein	10W	18W	350mA	140x45x28,5mm	31,25€	10-18 L.	4-6 Leuchten
06100195	nein	keine	4W	700mA	Mini 52x26x21mm	17,50€	1 Leuchte	-
06100054	nein	9W	9W	700mA	124x39x24mm	21,25€	3 Leuchten	1 Leuchte
06100006	nein (IP65)	keine	9W	700mA	Rund D54x22mm	31,25€	1-3 Leuchten	1 Leuchte
06100003	nein (IP65)	12W	18W	700mA	Rund D64x24mm	33,75€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100050	ja	9W	9W	700mA	113x40x26mm	28,75€	3 Leuchten	1 Leuchte
06100051	ja	12W	18W	700mA	131x44x26mm	47,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100052	ja	21W	27W	700mA	156x38x29mm	61,25€	7-9 Leuchten	3 Leuchten
06100055	ja	30W	36W	700mA	159x46x29mm	73,75€	10-12 L.	4 Leuchten



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.
**Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.



Ersatzteile für die Einbau- & Aufbauleuchten:
MOBiDIM COB SLIM



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten.
Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden.
Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen (siehe Bild rechts).

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo.
Ab Charge 6XX (ca. Sommer 2021) besitzen alle SLIM Leuchten 200mA und eine höhere Lichtausbeute.
Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt und können nicht mit 200mA betrieben werden.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB SLIM - bitte vor dem Wechsel Chargennummer / mA prüfen.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660096	SLIM / CLASSIC Treiber	6XX	200mA	28-42V	8,4W	88x39x23mm	35,00€
01660056	SLIM Treiber	5XX	140mA	37V	5,8W	88x39x23mm	30,00€
01660256	SLIM D2W Treiber	5XX	300mA	17V	6,6W	88x39x23mm	45,00€
01660296	SLIM Wandl. D2W Tr.	-	300mA	34V	12W	D43x20mm	47,50€
01660297	SLIM+ Deckenl. Treiber	-	200mA	37V	8,5-9W	D43x20mm	47,50€



Ersatzmodule für MOBiDIM COB SLIM - bitte vor dem Wechsel Chargennummer / mA prüfen auf Label.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660268	SLIM IP20 Modul D2W	6XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	37,50€
01660089	SLIM IP20 Modul 927	6XX	200mA	37V	7,4W	2700K	Ra>90	37,50€
01660077	SLIM IP20 Modul 830	6XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	32,50€
01660271	SLIM IP65 R Modul D2W	6XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	37,50€
01660076	SLIM IP65 R Modul 830	6XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	32,50€
01660079	SLIM IP65 Q Modul 830	6XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	32,50€
01660259	SLIM IP20 Modul D2W	5XX	300mA	17V	5,1W	1800-2700K	Ra>90	37,50€
01660075	SLIM IP20 Modul 927	5XX	140mA	37V	5,1W	2700K	Ra>90	37,50€
01660054	SLIM IP20 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	32,50€
01660266	SLIM R IP65 Modul D2W	5XX	300mA	17V	5,1W	1800-2700K	Ra>90	37,50€
01660066	SLIM R IP65 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	32,50€
01660067	SLIM Q IP65 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	32,50€
01660267	SLIM+ IP20 Modul D2W	5XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	37,50€
01660103	SLIM+ IP20 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	32,50€
01660055	SLIM+ R IP65 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	26,00€
01660057	SLIM+ Q IP65 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	26,00€



Zubehör mattiertes Blendschutzglas zum Einlegen für SLIM IP20

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis €
01660036	Mattiertes Frontglas	1,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Zubehör und Ersatzteile für die Einbauleuchten:
MOBiDIM COB CLASSIC



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen (siehe Bild rechts).

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. Ab Charge 6XX (ca. Sommer 2021) besitzen alle CLASSIC Leuchten den 200mA Trafo 01660096. Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt, der Trafo 01660016 ist weiterhin kompatibel und nutzbar.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB CLASSIC / COLOR / DUO

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660096	CLASSIC / SLIM Treiber	200mA	28-42V	8,4W	88x39x23mm	35,00€
01660016	CLASSIC Treiber	200mA	37V	8,4W	94x45x28mm	27,50€



Ersatzmodule für MOBiDIM COB CLASSIC / COLOR / DUO

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660265	CLASSIC Modul D2W	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	37,50€
01660065	CLASSIC Modul 927	200mA	37V	7,4W	2700K	Ra>90	30,00€
01660014	CLASSIC Modul 830	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	25,00€
01660015	CLASSIC Modul 840	200mA	37V	7,4W	4000K	Ra>80	27,50€



Zubehör Reflektoren (Achtung bei DIM2WARM kein Reflektorwechsel empfohlen aufgrund des Lichtbildes.)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660040	24° Reflektor CLASSIC IP20	5,50€
01660039	60° Reflektor CLASSIC IP20	5,50€
01660035	24° Reflektor CLASSIC IP65	5,50€
01660037	60° Reflektor CLASSIC IP65	5,50€



Zubehör mattiertes Blendschutzglas zum Einlegen für CLASSIC IP20 / DUO

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660036	Mattiertes Frontglas	1,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Zubehör und Ersatzteile für die Einbauleuchten:
MOBiDIM COB POWER
MOBiDIM COB STYLE



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen.

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. STYLE und (ab ca. Sommer 2022) POWER besitzen den 280mA Trafo 01660226. Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt, der Trafo 01660026 ist weiterhin kompatibel und nutzbar.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB POWER / STYLE

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660226	STYLE/ POWER Treiber	280mA	28-42V	11,7W	88x39x23mm	47,50€
01660026	POWER Treiber	280mA	37V	11,7W	94x45x28mm	37,50€



Ersatzmodule für MOBiDIM COB POWER / STYLE - bitte Charge beachten (leichte Gewindeanpassung)

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660228	Modul D2W	6XX	280mA	34V	9,5W	1800-3000K	Ra>95	42,50€
01660225	Modul D2W	5XX	280mA	34V	9,5W	1800-3000K	Ra>95	42,50€
01660024	Modul 830	-	280mA	37V	10,3W	3000K	Ra>80	37,50€
01660025	Modul 840	-	280mA	37V	10,3W	4000K	Ra>80	40,00€



Nur als Ersatzteil erhältlich:
EEK:*, D2W/830 E; 927 F
(Label Spektrum A-G)



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Lichtsteuerung mit CASAMBI



Vom Smartphone oder Tablet kann die Beleuchtung mit Casambi einfach gesteuert werden. Da es sich um ein Funksystem handelt, sind Datenleitungen überflüssig. In vorhandenen Gebäuden ist die Nachrüstung problemlos möglich.

Die bedienungsfreundliche App und die einfache Installation der Geräte, macht Casambi zu einer der führenden Lichtsteuerungen in der Beleuchtungsbranche. Die kostenlose App ist im Apple Store und Google Play Store verfügbar. Sie zeichnet sich durch eine strukturierte Aufteilung und simple Bedienung aus. Automatisch werden die Geräte erkannt und können problemlos ins Netzwerk aufgenommen werden.

CBU-TED Phasenabschnittsdimmer Einbau

Artikelnr.	Bezeichnung	W	Maße LxBxH	Preis €
01500030	CBU-TED IP65 808685 IP20	150W	36,3x40,4x14mm	130,00€



- Unabhängiger Phasenabschnittsdimmer 230V zum Dimmen von Lichtquellen und Betriebsgeräten 1W bis 150W. Bitte beachten Sie den Einschaltstrom von max. 4.0A und reduzieren Sie die maximale Leuchtenanzahl entsprechend. Weitere Informationen siehe Website. Bitte beachten Sie die zulässige Umgebungstemperatur von ta: -20-+45°C / tc: 65°C beim Einbau in Wandschalter, Leuchten oder Deckenauslasgehäusen.
- Dimmer für ortsfeste Installation zum komfortablen Regeln von Leuchten durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über eine Funkverbindung (2,4..2,483 GHz; 4 dBm)
 - Zum Betrieb von dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs
 - Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort, ...)
 - Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
 - Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
 - Im Einbaugeschütz oder mit Klemmenabdeckung
 - Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter

Batterieloser Wandschalter

Artikelnr.	Bezeichnung	Maße LxBxH	Preis €
01500035	Batterieloser Wandschalter 4 Tasten	81x81x14mm	160,00€



Wandschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten mit 4 programmierbaren Tasten (dimmen, Szenen, Farbe, ...) Erstprogrammierung muss per Smartphone / Tablet mit NFC-Schnittstelle erfolgen. Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei. Verschiedene Blenden (Funktionsbelegung der Tasten) in der App wählbar. Wird geliefert mit dem Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform. Das Mittelteil kann in Rahmen anderer Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55x55mm eingesetzt werden, wie: Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas.

Xpress Wandschalter

Artikelnr.	Bezeichnung	Maße	Preis €
01500038	Xpress Wandschalter weiß	90x90x12mm	320,00€



- Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
- 4 Tasten (heller-dunkler; warm-/kaltweiß)
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Zur freien Montage an der Wand, abnehmbar von magnetischer Grundplatte



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
Copyright Bilder: Arditi / Casambi

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




Lichtsteuerung mit DALI

DALI TREIBER MOB/DAL COB (DALI 1)



Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660503	DALI Treiber	140/ 200/ 280/ 300mA	3-50V	15W	140x45x27mm	75,00€



SET Leuchte +
DALI Treiber
S.42-44

Einstellung (setting)
Bitte stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die mA Einstellung dem Produkt entspricht.
Sie finden die mAAngabe auf dem Produktlabel unserer Leuchte (silver label).

INDEX

Seite 165 - 168



Artikelnr.:	EAN	Seite	Preis €
02100035	4251399708022	129	99,00 €
02100036	4251399708015	143	85,00 €
02100037	4251399708787	139, 123	110,00 €
02100038	4251399709128	139, 123	110,00 €
02100100	4251399704550	127	249,00 €
02100104	4251399704581	127	224,00 €
02100105	4251399708039	129	169,00 €
02100107	4251399706424	127	249,00 €
02100108	4251399704475	131	175,00 €
02100109	4251399709135	127	249,00 €
02300000	4251399708800	14	110,00 €
02300001	4251399708817	14	110,00 €
02300002	4251399708824	15	110,00 €
02300003	4251399709104	15	110,00 €
02300023	4251399709173	15	40,00 €
02300010	4251399708831	14	110,00 €
02300011	4251399708848	14	110,00 €
02300012	4251399708855	15	110,00 €
02500152	4251399703539	79	50,50 €
02500202	4251399704345	82, 103	155,00 €
02500225	4251399708756	69, 111	39,90 €
02500226	4251399708640	67, 109	39,90 €
02500227	4251399708657	67, 109	6,00 €
02500228	4251399708664	67, 109	6,00 €
02500330	4251399708572	65, 107	140,00 €
02500331	4251399708589	65, 107	175,00 €
02500333	4251399708596	65, 107	6,25 €
02500334	4251399708602	65, 107	25,00 €
02500335	4251399708695	65, 107	6,25 €
02500336	4251399708701	65, 107	6,25 €
02500340	4251399708619	65, 107	190,00 €
02500350	4251399708626	65, 107	275,00 €
02500353	4251399708633	65, 107	11,25 €
02500354	4251399708718	65, 107	11,25 €
02500355	4251399708725	65, 107	11,25 €
02501008	4251399703607	79	79,00 €
02501016	4251399703546	79	65,00 €
02501060	4251399703591	79	55,00 €
02501061	4251399703584	79	55,00 €
02506225	4251399704277	81	224,00 €
02506226	4251399707643	81	249,00 €
02506234	4251399704178	81	64,00 €
02506236	4251399704192	81	5,00 €
02506237	4251399704208	81	20,00 €
02506240	4251399704093	81	199,00 €
02506241	4251399704116	81	199,00 €
02506250	4251399704055	81	174,00 €
02506251	4251399704079	81	174,00 €
02506271	4251399704239	81	199,00 €
02506272	4251399707636	81	224,00 €
05000301	4251399701733	77	39,00 €
05000340	4251399707087	75	79,00 €
05000341	4251399707421	75	69,00 €
05000346	4251399707414	77	39,00 €
05000347	4251399707803	77	49,00 €
05000500	4251399703485	55	39,50 €

Artikelnr.:	EAN	Seite	Preis €
05000501	4251399703492	55	39,50 €
05000650	4251399702808	103	174,00 €
05000652	4251399702815	103	174,00 €
05000666	4251399703454	89	225,00 €
05000705	4251399703324	89	95,00 €
05000708	4251399703171	91	100,00 €
05000709	4251399703188	91	10,00 €
05000710	4251399703195	91	10,00 €
05000711	4251399703201	91	10,00 €
05000712	4251399703218	91	10,00 €
05000713	4251399703225	91	150,00 €
05000714	4251399703232	91	19,00 €
05000715	4251399703249	91	19,00 €
05000716	4251399703256	91	19,00 €
05000717	4251399703263	91	19,00 €
05000718	4251399703270	91	200,00 €
05000719	4251399703287	91	25,00 €
05000720	4251399703294	91	25,00 €
05000721	4251399703300	91	25,00 €
05000722	4251399703317	91	25,00 €
05000723	4251399703157	93	225,00 €
05000724	4251399703164	93	160,00 €
05000725	4251399703119	93	199,00 €
05000730	4251399706233	87	137,50 €
05000731	4251399706240	87	137,50 €
05000733	4251399706264	87, 105	137,50 €
05000740	4251399706509	85	175,00 €
05000741	4251399706516	85	175,00 €
05000742	4251399706523	85	199,00 €
05000743	4251399706530	85	199,00 €
05000744	4251399706547	85, 105	225,00 €
05000745	4251399706554	85, 105	225,00 €
05000746	4251399706561	85	350,00 €
05000747	4251399706578	85	350,00 €
06100003	4251399705434	155	33,75 €
06100006	4251399705427	155	31,25 €
06100010	4251399705694	161	73,75 €
06100012	4251399705700	161	162,50 €
06100020	4251399705670	161	75,00 €
06100022	4251399705687	161	162,50 €
06100050	4251399705441	155	28,75 €
06100051	4251399705458	155	47,50 €
06100052	4251399705465	155	61,25 €
06100054	4251399705410	155	21,25 €
06100055	4251399705472	155	73,75 €
06100195	4251399705403	121, 155	17,50 €
06100197	4251399705373	155	16,25 €
06100250	4251399705380	155	26,25 €
06100255	4251399705397	155	31,25 €
06100400	4251399703003	121	9,00 €
06100401	4251399703010	121	5,00 €
06300006	4251399705052	151	49,75 €
06300097	4251399705045	151	28,75 €
06400006	4251399704994	151	4,50 €
06700060	4251399707698	153	32,00 €
06700061	4251399707711	153	36,00 €

Artikelnr.:	EAN	Seite	Preis €
06700062	4251399707704	153	24,00 €
06700063	4251399707728	153	26,00 €
06700065	4251399707735	153	1,60 €
06700066	4251399707797	153	1,60 €
06700067	4251399707742	153	1,60 €
06700070	4251399709074	153	19,90 €
06700071	6901029075052	153	19,90 €
06700072	6901029075281	153	28,00 €
06700073	6901029075342	153	24,00 €
06700080	4251399707759	153	9,00 €
06700081	4251399707766	153	9,00 €
06700082	4251399707773	153	9,00 €
06700083	4251399707780	153	9,00 €

Die Energieeffizienzklasse der Lichtquellen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.



Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

PIKTOGRAMME

Seite 169 - 170



PIKTOGRAMME

LED Lichtquelle kann von einem Fachbetrieb getauscht werden.

Betriebsgerät kann von einem Fachbetrieb getauscht werden.

Lichtquelle kann getauscht werden.

CE Kennzeichnung Konform mit EU Richtlinien	IP Schutzart - siehe S.72 (Schutz vor Wasser & Staub)	Leuchte darf nicht mit wärmedämmendem Material belegt werden.
Schutzklasse 1 (Schutzleiteranschluss)	Schutzklasse 2 (Schutzisoliert)	Schutzklasse 3 (Schutzkleinspannung)
Schwenkbarkeit der Leuchte (Feuchtraumleuchten sind starr)	Drehbarkeit der Leuchte (Kardanische Leuchten)	Abstrahlwinkel der Lichtquelle (Reflektor breit / eng strahlend)
Farbtemperatur in Kelvin, warmweiß, siehe Seite 10	Farbtemperatur in Kelvin, warmweiß - siehe Seite 10	Farbtemperatur in Kelvin, neutralweiß, siehe Seite 11
Farbwiedergabe (Ra-Wert), sehr gute Farbwiedergabe	Farbwiedergabe (Ra-Wert), exzellente Farbwiedergabe	Farbwiedergabe (Ra-Wert), naturnahe Farbwiedergabe
Lichtstrom in Lumen (Helligkeit der Leuchte)	Leuchtenbetriebsstrom in mA (Milliampere) - Konstantstrom	Abstand zur beleuchteten Fläche (i.d.R. bei Halogen)
Einbautiefe der Leuchte in mm, Treiberhöhe beachten	Deckenausschnitt in mm zum Bohren des Kernlochs	Leuchte zum Einbau in Möbel aus Materialien mit unbekanntem Brandverhalten geeignet
Maximalbelastung in Watt und Fassung	Leuchtenbetriebsspannung 12V , Konstantspannung (DC), Fassung	Leuchtenbetriebsspannung 23V, Wechselspannung (AC), 50Hz
Die Leuchte ist nicht dimmbar (Betriebsgerät)	Die Leuchte ist mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar	Die Leuchte ist mit einem DALI System dimmbar / steuerbar
Anschluss der Leuchte erfolgt stromfrei in Parallelschaltung	Anschluss der Leuchte erfolgt stromfrei in Reihenschaltung	Die Lichtquelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

KONTAKT - wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Besuchen Sie uns online auf **mobiluxgmbh.de**.

+49 (0) 4242 /5744 - 90

Montag bis Donnerstag: 8:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 14:00 Uhr



IMPRESSUM

Copyright: mobilux GmbH & Co. KG, 2021, Bildnachweise: Fotolia/Adobe, Shutterstock, Colourbox, mobilux, Blueprint. Fotolia/AdobeStocks/StephanKargXtravaganT; Fotolia/AdobeStocks/Onzon, Fotolia/ AdobeStocks/sirkanass26, Fotolia/AdobeStocks/etse1112, Fotolia/AdobeStocks/denisismagilov, Fotolia/AdobeStocks/sergione, Fotolia/AdobeStocks/kadmy, Fotolia/AdobeStocks/GinaSanders, Fotolia/ AdobeStocks/EduardShelesnjak, Fotolia/AdobeStocks/tern99, Fotolia/AdobeStocks/U.Brothagen, Fotolia/AdobeStocks/SydaProductions, Fotolia/AdobeStocks/DariuszJarzabek, Fotolia/AdobeStocks/primulakat, Fotolia/AdobeStocks/ohsuriya, Fotolia/AdobeStocks/photographyfirm, Fotolia/Adobe Stocks/ zeralein, Fotolia/ AdobeStocks/Zstock, Fotolia/ AdobeStocks/bluedesign, Fotolia/ AdobeStocks/sdecoret, Fotolia/ AdobeStocks/3DarcaStudio, Fotolia/AdobeStocks/zhu difeng, Fotolia/Adobe Stocks/Cinematographer, Fotolia/AdobeStocks/slavun, Fotolia/AdobeStocks/tunedin, Fotolia/AdobeStocks/rilueda, Fotolia/AdobeStocks/LoocidGmbH, Fotolia/AdobeStocks/FrankBoston, Fotolia/AdobeStocks/ jackfrog, COLORBOX_2142524, COLOURBOX3141775, COLOURBOX2132081, COLOURBOX5259975, COLOURBOX6494397, COLOURBOX7081848, shutterstock_43272934, shutterstock_499821793, shutterstock_69934189, shutterstock_107189066, shutterstock_267386618, shutterstock_384971908, shutterstock_281146457, shutterstock_291232964, shutterstock_360087893, shutterstock_360087893, shutterstock_361874126, shutterstock_71630674, shutterstock_321275339.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Technische Änderungen, Irrtümer und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler keine Haftung.

Mit Erscheinen des Kataloges verlieren alle vorausgegangenen Kataloge & Preislisten ihre Gültigkeit.





mobilux GmbH & Co.KG

Handwerkerhof 6
28857 Syke

Telefon: +49 (0) 4242 / 5744 - 90

Fax: +49 (0) 4242 / 5744 - 911

eMail: info@mobiluxgmbh.de

Website: www.mobiluxgmbh.de